

MOVE SAFELY

SIXTON.NL

MADE IN ITALY

2026 - 1

SAFETY SHOES LINES

sixton SAFETY SHOES peak


SIXTON
MOVE
SAFELY

INDEX

TEAM	4
GROEI / CROISSANCE	6
KWALITEIT / QUALITÉ	8
SIXTON TEST LAB	10
TECHNOLOGY & PARTNERS	12
GREENBALL	14
HELEVO	20
DIVENTURE	26
RESOLUTE	34
POLAR	40
SCOUT	44
EXCURSION	48
ATLANTIDA	52
ENDURANCE	56
RITMO	64
RITMO CROSS	70
SKIPPER	74
SKIPPER LADY	78
URBAN	82
TOURING	88
HORIZON	92
CRYSTAL	96
ONDERHOUD / ENTRETIEN	100
INLEGZOLEN / LES PREMIÈRES DE PROPRETÉ	102
COLLECTIE / COLLECTION	108
GREEN FOOTPRINT	110
NORMATIVE	112
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	114
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	116



ITALIË,
VESTIGINGSPLAATS VAN DE FABRIEK

EEN TEAM DAT INNOVATIE, ONDERZOEK EN ONTWIKKELING SAMENBRENGT

MASPICA
A DELTA PLUS GROUP COMPANY

| NL |

Maspica Srl, eigenaar van het merk Sixton Peak®, vertegenwoordigt momenteel het beste dat de Italiaanse industrie op dit gebied kan bieden.
Sixton Peak® is het resultaat van meer dan 40 jaar passie en ervaring in de industrie van technisch injectieschoeisel.
Het echte geheim van het succes van het merk Sixton Peak® ligt bij een onderzoeksteam dat altijd op zoek is naar nieuwe oplossingen, innovatie en een continue proces van verbetering, waarbij uiteindelijk alleen het beste resultaat de maatstaf is.
Vandaag de dag staat Sixton Peak® bekend om de keuze van hoogwaardige materialen, het gebruik van de meest geavanceerde technologieën, de duurzaamheid van haar producten, aandacht voor detail en continue kwaliteitscontroles. Een compleet en gediversifieerd assortiment garandeert een ruime keuze.

| FR |

Maspica Srl, propriétaire de la marque Sixton Peak®, représente à l'heure actuelle ce qu'il y a de mieux que l'industrie italienne du secteur est en état d'offrir.
Sixton Peak® est issue de l'expérience et de la passion de plus de 40 ans de travail dans le secteur des chaussures techniques injectées.
Le vrai secret du succès de la marque Sixton Peak® réside dans le regroupement d'une équipe à la recherche continue, unie dans l'innovation et dans l'amélioration constante, où chacun a la possibilité d'exprimer sa valeur.
Aujourd'hui Sixton Peak® est connue en raison du choix des matières de haute qualité, de l'utilisation des technologies les plus avancées, de la durée de ses produits, du soin des détails et des contrôles de qualité continus. Une gamme complète et diversifiée assure un large choix.



ALBANIË
PRODUCTIE VAN UPPERS




NEDERLAND
DISTRIBUTIE BENELUX





SEDE
Casalserugo / Padova (Italia)

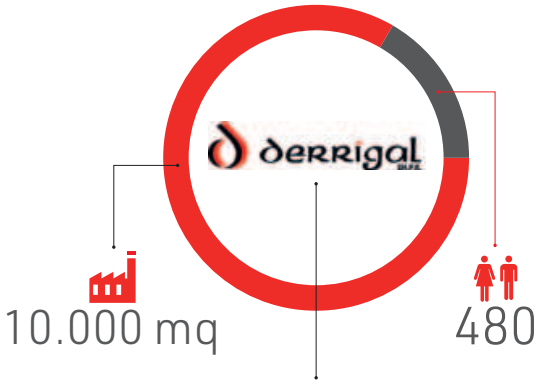

SEDE
Durazzo (Albania)

|NL|

Sixton Peak® heeft zijn wortels in Italië, maar heeft zich ontwikkeld tot een echt wereldwijd merk. Management, design, productie en magazijnen bevinden zich in Casalserugo / Padova (Italië) met een oppervlakte van meer dan 15.000 vierkante meter, terwijl het stanzen en stikken van de uppers wordt gedaan in de 10.000 vierkante meter eigen productielocatie in Durrës (Albanië).

|FR|


Sixton Peak® tire son origine en Italie mais sa notoriété va bien au-delà et en fait aujourd'hui une marque globale. Direction, conception, production et magasin sont développés au siège de Casalserugo / Padoue (Italie) sur une superficie de plus de 15.000 m^2, tandis que les phases d'ourlage ont lieu dans le site de production de Durrës (Albanie) de la propriété de Maspica Srl de 10.000 m^2.

EEN DOORLOPENDE GROEI



GROEI DOOR KWALITEIT EN INNOVATIE

GRANDIR GRÂCE À LA QUALITÉ ET À L'INNOVATION

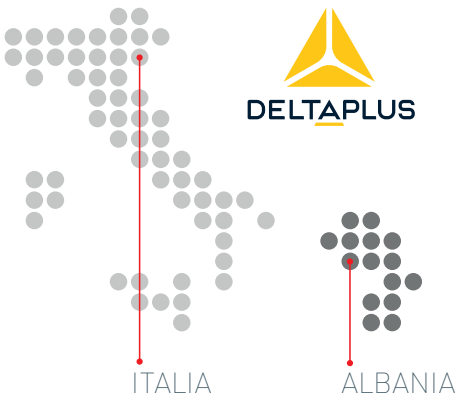

NL

VEILIGHEID IN VOLLEDIGE VRIJHEID, EEN KWALITEIT VAN WAARDE
Onderzoek, design en innovatievermogen garanderen een productie van superieure kwaliteit. De grote ervaring, passie en flexibiliteit hebben van het merk Sixton Peak® een synoniem gemaakt voor kwaliteit en service.
Alle schoenen zijn speciaal ontworpen met oog voor ergonomie en de specifieke kenmerken van de werkomgeving waarvoor ze zijn bedoeld. Ze bieden de werknemer optimale bescherming en comfort, wat bijdraagt aan een volledig gevoel van welzijn.

COMMERCIEEL BELEID EN PARTNERSCHAP
Sixton Peak® is actief in heel Europa met meer dan 20 collecties veiligheidsschoenen, klassiek of sportief, voor mannen en vrouwen die het beste eisen op het gebied van draagbaarheid en bescherming.
Het bedrijf zet zich voortdurend in om de relatie van trouw met haar klanten te versterken en te verbeteren, gebaseerd op gedeelde waarden, wederzijds respect en samenwerking. Het distributiebeleid van Maspica Srl garandeert speciale verkoopgebieden, wat bijdraagt aan de commerciële ontwikkeling en een verhoging van het marktaandeel.

CHRONOLOGIE VAN MASPICA
1980 De oprichters van Maspica Srl begonnen hun professionele samenwerking in 1980 in de sportsector, met merken zoals Puma en Adidas. Maspica Srl werd opgericht als een klein laboratorium voor veiligheidsschoenen om producten te creëren die nieuwe kwaliteitsnormen bieden.

2008 Het bedrijf identificeert zich voortaan onder het merk Sixton Peak® en vestigt zich in de eerste productiefabriek waar de eerste Desma-injectiemachine in gebruik wordt genomen.

2011 Maspica Srl heeft haar hoofdkantoor in Casalserugo, Padua, op een oppervlakte van meer dan 8.000 m². Twee Desma-machines werken dag en nacht, goed voor een totaal van 30 diensten per week. Sinds 2016 beheerst Maspica Srl de volledige productieketen rechtstreeks dankzij de aankoop van een nieuwe fabriek in Durres, Albanië.

2022 Maspica Srl maakt deel uit van de Delta Plus Groep.

2024 Armor maakt deel uit van de Delta Plus Groep



[FR]

SECURITE EN TOUTE LIBERTE, UNE QUALITE DE VALEUR

Recherche, design et capacité d'innovation assurent une production de qualité de niveau supérieur. La grande expérience, la passion et la souplesse ont fait de la marque Sixton Peak® un synonyme de qualité et service.
Toutes les chaussures sont spécialement conçues, en suivant attentivement les aspects ergonomiques et les caractéristiques des milieux d'utilisation, pour lesquels elles ont été prévues, en vue de permettre au travailleur protection et confort dans un état de bien-être total.

POLITIQUE COMMERCIALE ET PARTENARIAT

Sixton Peak® est présente dans toute l'Europe avec plus de 20 collections de chaussures de securite, classiques ou sportives, pour l'homme et la femme qui exigent le mieux en fait de portabilité et protection.
L'entreprise s'engage constamment à valoriser et à améliorer la relation de fidélité avec ses clients, basée sur des valeurs partagées, le respect mutuel et la collaboration. La politique de distribution de Maspica srl garantit des espaces de vente dédiés, contribuant au développement commercial avec une augmentation des parts de marché.



CHRONOLOGIE DE MASPICA

1980 Les fondateurs de Maspica Srl ont commencé leur collaboration professionnelle en 1980, dans le domaine des chaussures sportives, pour des marques telles que Puma et Adidas. Maspica Srl est née comme un petit laboratoire de chaussures de sécurité pour creer des produits qui offrent de nouveaux standards de qualité

2008 La société s'identifie désormais dans sa marque Sixton Peak® et s'établit dans la première usine de production ou la première machine à injection Desma est mise en place.

2011 Maspica Srl dispose de son quartier général à Casalserugo, Padoue, sur une superficie de plus de 8.000 m2. Deux machines Desma travaillent pour un total de 30 postes par semaine, jour et nuit. Depuis 2016 Maspica Srl contrôle directement toute la chaîne de production, grâce à l'achat d'une nouvelle installation à Durazzo, Albanie

2022 Maspica Srl fait partie du Groupe Delta Plus.

2024 Armor fait partie du Groupe Delta Plus.



WIJ STAAN GARANT VOOR KWALITEIT

|NL| Made in Italy! Stijl en ontwerp, leer en stoffen voor de upper, veiligheidsneus, belangrijke accessoires, inlegzool, veiligheidszool en loopzool en afwerking: allemaal puur Italiaanse elementen die hebben bijgedragen aan het succes van het merk Sixton Peak®, dat garant staat voor uitmuntendheid als het gaat om veiligheidsschoeisel.

Onze uitgebreide materiaalkennis en onze grote aandacht voor het gehele productieproces worden gegarandeerd door "The Origin of Quality", het onderscheidende keurmerk voor materiaaltraceerbaarheid, de strenge certificering en onze eigen gekwalificeerde technici bij Sixton Peak®.

SUR LA QUALITE NOUS METTONS NOTRE SIGNATURE

|FR| Made in Italy! Style, conception et design, cuirs et tissus pour empeigne, embout et insert anti-perforation, accessoires principaux, première de propreté, semelle intercalaire et semelle d'usure, finissage, ce sont tous des éléments rigoureusement italiens ayant contribué au succès de la marque Sixton Peak®, une garantie d'excellence pour les chaussures de sécurité.
La connaissance profonde des matières, jointe à un soin méticuleux de tout le procédé de production est assurée par le signe distinctif de traçabilité des matériaux "The Origin of Quality", par les certifications rigoureuses et par son équipe de techniciens Sixton Peak® qualifiés.

ERKENDE EN GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Qualité reconnue et certifiée

NL Sixton Peak® is lid van het SATRA Technology Centre, het historische wereldcentrum voor uitmuntendheid in onderzoek, training en testen voor hoogwaardige controles op de gehele productieketen van schoenen.
Het Sixton Peak®-testlaboratorium is het eerste ter wereld dat RPN-gekwalificeerd is: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, een internationaal netwerk van laboratoria dat, in overeenstemming met de technische vereisten van EN ISO/IEC 17025:2018, hun resultaten vergelijkt met de belangrijkste testmethoden.
Sixton Peak® is een EN ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf voor kwaliteit, van ontwerp tot productie van werkschoenen, volgens de strengste procescontrole-standaarden, om kwaliteit en service voor onze klanten te garanderen.
Het staat synoniem voor milieurespect en verantwoordelijkheid, met de certificering van een Milieumanagementsysteem, dat in overeenstemming met EN ISO 14001:2015 ons in staat stelt om te produceren met volledige verantwoordelijkheid en respect voor de bescherming van het milieu.

Wij zetten ons elke dag in om zowel op het gebied van veiligheid op het werk als op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een hoge standaard te garanderen.
De ISO 45001:2018 en SA 8000-certificeringen bevestigen dat Sixton Peak® gebruikmaakt van effectieve en efficiënte managementsystemen, zowel vanuit het oogpunt van veiligheid op de werkplek als vanuit het oogpunt van ethisch-maatschappelijke verantwoordelijkheid.
CSA is een van de meest gezaghebbende certificeringsorganen ter wereld. Sixton Peak® is sinds 2015 een CSA-gecertificeerd bedrijf voor de productie van veiligheidsschoenen voor de Canadese markt.

In samenwerking met het gezaghebbende internationale orgaan DNV-GL heeft Sixton Peak® het H.ABC-gecertificeerde protocol ontwikkeld, dat volgens de HACCP-richtlijnen een reeks HO.RE.CA (hotels, restaurants, catering) producten kenmerkt, met bacteriedodende werking tegen schimmels, bacteriën en gisten tot 80% van hun bacteriële lading.
De zoektocht naar oplossingen voor het probleem van uitglijden werd opgelost met de VIBRAM Coltello-zool, die in de laboratoria van de Health and Safety Executive (HSE) een 4-sterrenbeoordeling heeft ontvangen.

FR Sixton Peak® est membre de SATRA Technology Centre, centre historique mondial d'excellence de recherche, formation et test pour contrôles de haut niveau sur toute la filière de production des chaussures.
La salle des essais de Sixton Peak® est la première au monde à être qualifiée RPN: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, un réseau international de laboratoires, qui conformément aux qualités techniques requises de la EN ISO/IEC 17025:2018, comparent leurs résultats avec les principales méthodes d'essai.
Sixton Peak® est une entreprise certifiée EN ISO 9001:2015 pour la qualité, de la conception à la production de chaussures de travail, suivant les critères standard de contrôle du processus les plus sévères, afin de garantir la qualité et un bon service à nos clients.
Elle est synonyme de respect et responsabilité envers les biens de l'environnement, avec la certification d'un Système de Gestion Environnementale en conformité avec la norme EN ISO 14001:2015, ce qui assure la sauvegarde de l'environnement.

Nous nous engageons chaque jour à assurer un haut niveau tant en termes de sécurité au travail qu'en termes de responsabilité sociale de l'entreprise.
Les certifications ISO 45001:2018 et SA 8000 certifient que Sixton Peak® utilise des systèmes de management efficaces et efficients tant du point de vue de la sécurité au travail que du point de vue de la responsabilité éthique-sociale.
CSA est l'un des organismes certificateurs mondiaux ayant le plus d'autorité. Sixton Peak® est une société certifiée CSA pour la production de chaussures de sécurité pour le marché canadien depuis 2015.

Sixton Peak® en collaboration avec l'organisme influent international DNV-GL a mis au point le protocole certifié H.ABC, qui en suivant les lignes guide HACCP caractérise une gamme de produits pour environnements HORECA (hôtel, restaurant, restauration), avec une activité bactéricide de moisissures, bactéries et levures jusqu'à 80% de leur charge bactérienne.
Dans la recherche de solutions au problème du glissement on a obtenu avec la semelle VIBRAM Coltello le classement de 4 étoiles dans les laboratoires Health and Safety Executive (HSE).

SIXTON
TEST LAB

VEILIGHEID IN VRIJHEID, DOELSTELLINGEN: KWALITEIT, ONDERZOEK EN INNOVATIE



Voor een betere oplossing voor comfort en veiligheid

| NL |

Om de levensduur en de impact van dagelijks intensief gebruik reeds bij voorbaat te evalueren, om de internationale veiligheids- en comfortnormen te toetsen en garanderen en om een constante gecontroleerde kwaliteit te kunnen waarborgen.

Sixton Peak® schoenen worden onderworpen aan langdurige en intensieve fysieke en mechanische testen in ons interne laboratorium, dat volledig is uitgerust met de beste instrumenten, voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen, om hun prestatieparameters vast te stellen en na te gaan of aan de vereiste wettelijke standaardvoorwaarden wordt voldaan.

Sixton Peak® werkt hiervoor samen met relevante internationale certificeringsinstituten en erkende instellingen:
Satra, TUV, Cimac, Ricotest, CTC en CSA. Bovendien is het Sixton Peak® testlab het eerste ter wereld dat RPN gekwalificeerd is: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, een internationaal netwerk van laboratoria, dat in overeenstemming met de technische vereisten van EN ISO/IEC17025:2018 hun resultaten vergelijkt met de belangrijkste testmethoden.

Prestatietesten getoetst naar de reële praktijksituatie onder de meest extreme omstandigheden zijn altijd de norm bij Sixton Peak® geweest. Simulatietesten van mechanische spanning, impact-, weerstands- en compressietesten, bepaling van waterdichtheid en waterabsorptie, testen van het aantal buigingen van de zool en scheuren van de voering, verouderingstesten, stikwerkbestendigheid, slijtage en het testen van de antiperforatiezool. Dit alles wordt gedaan voor een volledige beoordeling van de betrouwbaarheid van de schoen en voor een certificering op Europees niveau en de belangrijkste wereldmarkten.









| **FR** |

Afin d'en évaluer d'avance la durée et la réaction à la contrainte d'utilisation quotidienne, afin d'assurer la conformité aux normes de sécurité et confort internationales, en vue d'une qualité toujours certifiée.

Les chaussures Sixton Peak® font l'objet de longs essais physiques-mécaniques intensifs et de tests au sein de notre laboratoire, complètement équipé des meilleurs instruments pour la recherche et le développement de nouveaux matériaux, pour en établir les paramètres de performance et la vérification de la conformité avec les qualités standard requises par les normes.

Dans ce but, le laboratoire **Sixton Peak®** fait appel à des affiliations agréées avec les organismes certificateurs mondiaux ayant le plus d'autorité: Satra, TÜV, Cimac, Ricotest, CTC et CSA. De plus, la salle des essais de Sixton Peak® est la première au monde à être qualifiée RPN: RICOTEST PROFICIENCY NETWORK, un réseau international de laboratoires qui conformément aux qualités techniques requises de la EN ISO/IEC17025:2018 comparent leurs résultats aux principales méthodes d'essai.

Les essais de performance dans des conditions réelles ou à la limite d'exercice ont toujours été le facteur critique de succès de la société **Sixton Peak®**, avec des essais de simulation des tensions mécaniques, essais de choc, essais de résistance et de compression, détermination de l'imperméabilité dynamique et absorption de l'eau, essais aux flexions répétées de la semelle et au déchirement de la doublure, essais de vieillissement, résistance à l'abrasion et de la couture, détermination de la résistance au perçage. Le tout pour une évaluation complète de la chaussure et pour une certification qui en assure une pleine validité au niveau européen et dans les principaux marchés du monde entier.

TECHNOLOGY
& PARTNERS

MET BETROUWBARE PARTNERS, EEN STAP VOORUIT

AVEC DES PARTENAIRES FIABLES, UN PAS DE PLUS

NL Dragers die kiezen voor Sixton Peak® schoenen, weten dat ze kunnen rekenen op het gebruik van innovatieve technologieën, die regelmatig aan laboratoriumtesten worden onderworpen om te voldoen aan de vereiste Europese normering. De bewezen technische ervaring van onze partners van wereldklasse garandeert het hoogste niveau in specifieke prestaties, met oplossingen en patenten die voldoen aan de huidige regelgeving. Gecertificeerde en gekwalificeerde partners worden geselecteerd op basis van criteria op het gebied van professionaliteit, betrouwbaarheid, innovatie en het vermogen om altijd op zoek te zijn naar vernieuwing en verbetering. Wij hebben het beste gekozen om u het beste te kunnen garanderen.

FR Ceux qui choisissent les chaussures Sixton Peak® savent pouvoir compter sur l'emploi de technologies innovantes, faisant régulièrement l'objet d'essais de laboratoire, afin d'en vérifier la conformité avec les normes requises par le marché européen. Une expérience technique prouvée de nos associations de classe mondiale assure le plus grand niveau dans les performances spécifiques, par des solutions et brevets répondant aux normes en vigueur. Partenaires certifiés et qualifiés, sélectionnés suivant les critères de professionnalisme et fiabilité, d'innovation et capacité de développer un parcours de recherche constant. Nous avons choisi ce qu'il y a de mieux pour vous assurer le mieux.

D30®

D30® BESCHERMING TEGEN IMPACT

PROTECTION D30®
DES IMPACTS

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

GEGARANDEERD BOA® TECHNOLOGIE SLUITINGSSYSTEEM

GARANTIE
BOA® FIT SYSTEM

HDry®

EEN REVOLUTIE IN WATERDICHTE SCHOENEN

RÉVOLUTIONNE LE CONCEPT DE
CHAUSSURE IMPERMÉABLE

|NL| In lijn met de Europese en internationale normen en richtlijnen wordt ook altijd gekozen voor materialen die eerst grondig in het interne R&D-laboratorium zijn getest. Elk materiaal en accessoire wordt afzonderlijk gecontroleerd voordat het op de markt wordt gebracht.

|FR| Pour Sixton Peak®, les normes de sécurité européennes et internationales se traduisent par des choix de matériaux de premier ordre, expression directe de la culture d'une force productive capable de contrôler rigoureusement chaque produit, dans son laboratoire R&D interne.
Chaque matériau et accessoire est contrôlé individuellement avant d'être mis sur le marché.



VERBETERDE MATERIAAL SAMENSTELLING VOOR TOPPRESTATIES

COMPOSÉS DÉVELOPPÉS POUR DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES

Al meer dan veertig jaar is BASF een toonaangevende leverancier van op maat gemaakte hoogwaardige schoeiselmaterialen voor alle soorten schoenen en zolen - van veiligheidsschoenen tot hardloopschoenen tot vrijetijdsschoenen. Met ons portfolio van polyurethaansystemen (PU), thermoplastische polyurethanen (TPU) en technische kunststoffen bieden we toonaangevende bedrijven in de schoenenindustrie een unieke en geïntegreerde toolbox met oplossingen. We hebben niet alleen materiaalexpertise, we hebben ook een volledig inzicht in de waardeketen: van hoe het materiaal wordt geproduceerd tot hoe de schoenzool moet worden bevestigd.

Depuis plus de quarante ans, BASF est un fournisseur de premier plan de matériaux de chaussures haut de gamme sur mesure, adaptés à tous types de chaussures et semelles - des chaussures de sécurité aux chaussures de course en passant par les chaussures de loisirs. Avec notre portefeuille de systèmes en polyuréthane (PU), de polyuréthanes thermoplastiques (TPU) et de plastiques techniques, nous offrons aux entreprises leaders de l'industrie de la chaussure une boîte à outils unique et intégrée de solutions. Nous ne possédons pas seulement une expertise en matériaux, mais également une compréhension complète de la chaîne de valeur : de la production des matériaux à la fixation de la semelle de la chaussure.



THE ERGONOMIC COMFORT

GREENBALL

GREEN SOLUTION

|NL|

Vervaardigd volgens de EN ISO 20345:2022-norm, onderscheidt de GREENBALL-collectie zich door haar uitzonderlijke lichte gewicht, innovatieve ontwerp en optimaal draagcomfort, gecombineerd met geavanceerde eigenschappen en technologieën.

|FR|

Conçue conformément à la norme EN ISO 20345:2022, la collection GREENBALL est unique en termes de légèreté, d'innovation et de confort, ainsi que par les caractéristiques et les technologies qu'elle intègre.

WERKOMGEVING
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

AFBOUW
SECOND-ŒUVRE

AUTOMOTIVE
INDUSTRIE AUTOMOBILE

EPA-WERKOMGEVINGEN
ZONES EPA

ERGONOMIE DIE ELKE STAP ONDERSTEUNT EN ONTLAST

ERGONOMIE AMORTISSEMENT
ET LIBÈRE CHAQUE PAS

GREEN SOLUTION
CERTIFIED EN ISO 14021:2016
>30% RECYCLED



| **NL** |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

D30 Decell-binnenzool met TPU-laag 'Podskin'.
Tussenzool van PU met gerecycled Ccycled®-materiaal en ESD-eigenschappen. Buitenzool van ECOSTEP PRO-rubber van Vibram, met hoge slipweerstand. Antislip SR-standaard.

| **FR** |

CARACTÈRISTIQUES DE LA SEMELLE

SEMELLE D30 DECELL AVEC FILM TPU 'PODSKIN'.
Semelle intermédiaire en PU avec matériau recyclé Ccycled® et caractéristiques ESD. SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC ECOSTEP PRO BY VIBRAM Haute résistance au glissement. Standard Antislip SR.



SOLE 60

PU - RUBBER SOLE 60			SLIP RESISTANCE EN ISO 20345:2022
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,58	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,60	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,26	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,30	

MAKEBALL
60542-02

S3S FO HI CI HRO SR ESD
EN ISO 20345:2022+A1:2024



Upper: Geprent Suede Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU-D30-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP SR
Veiligheidsneus: Nano Toe SXT
Veiligheidszool: KK7 gerecycled insert-PS method

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU-D30-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP SR
Embout: Nano Toe SXT
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Maat: 40-46 | Gewicht: 610 gr.

S A E FO WPA PS Ø=3 mm HI CI HRO SR

JUNIPER BOA®
60543-02

S3S FO HI CI HRO SR ESD
EN ISO 20345:2022+A1:2024



Upper: Recycled Digitex Hydro Airy
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU-D30-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP SR
Veiligheidsneus: Nano Toe SXT
Veiligheidszool: KK7 gerecycled insert-PS method

Tige: Recycled Digitex Hydro Airy
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU-D30-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP SR
Embout: Nano Toe SXT
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Maat: 40-46 | Gewicht: 610 gr.

S A E FO WPA PS Ø=3 mm HI CI HRO SR

TAKEBACK BOA®
60558-00

S3S FO HI CI HRO SR ESD
EN ISO 20345:2022+A1:2024



Upper: Recycled Knit textile
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU-D30-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP SR
Veiligheidsneus: Nano Toe SXT
Veiligheidszool: KK7 gerecycled insert-PS method

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU-D30-VIBRAM® RECYCLED ECOSTEP SR
Embout: Nano Toe SXT
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Maat: 40-46 | Gewicht: 615 gr.

S A E FO WPA PS Ø=3 mm HI CI HRO SR

THE ERGONOMICS THAT CUSHIONS AND FREES EVERY STEP



LIGHT SXT IN CCYCLED®

GREEN EN LICHTGEWICHT GRIP-DESIGN


De zool van HELEVO, gemaakt van polyurethaan van BASF, is volledig gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Tijdens de productie worden fossiele grondstoffen vervangen door gerecyclede grondstoffen uit gebruikte autobanden, volgens de ChemCycling®-methode van BASF.

Het design van HELEVO is het resultaat van diepgaande studies, gericht op maximale reductie van het gewicht van de zool en de belasting op het buigpunt:

- Het helpt de belasting tijdens het lopen en in werksituaties met gebogen schoeisel te verminderen.
- De uitsparingen zorgen voor een effectieve afvoer van vloeistof en bevorderen de zelfreinigende werking.
- Het gedifferentieerde zone-design zorgt voor een betere slipweerstand dankzij de reliëfs met hoeken van 90° met extra SR-slipweerstand als resultaat.

BASF
We create chemistry

NEW
SR



SLIP RESISTANCE
ceramic floor + glycerine



FR

GRIP-DESIGN GREEN ET LÉGER
La semelle HELEVO est réalisée avec du polyuréthane produit par BASF composé 100% de ressources recyclées. Pendant sa production, les ressources fossiles sont remplacées dans la chaîne de valeur avec ressources recyclées obtenues par les pneus usagés selon le projet ChemCycling® de BASF.

Le design de HELEVO est le résultat d'études approfondies visant à réduire au maximum le poids de la semelle et la charge de force au point de flexion:

- Aide à réduire au maximum l'effort lors de la marche et du travail avec des chaussures pliées.
- Les entailles offrent un drainage efficace des liquides, favorisant une action autonettoyante.
- Le design différencié par zones assure une meilleure résistance au glissement grâce aux reliefs avec bords à 90° avec exigence supplémentaire de résistance au glissement SR.

ANTI-ABRASION TIP



TPU PROTECTION


Een buitengewone bescherming tegen slijtage. Het thermoplastisch polyurethaan beschermt de neus van de schoen en geeft deze een grotere slijtvastheid.

|FR|

Excellent renforcement en PU thermoplastique resistant à l'abrasion, il protége le bout de la chaussure en donnant plus de résistance à l'usure.

NANOTOE™

NEW TOE CAP WITH NANOTUBES

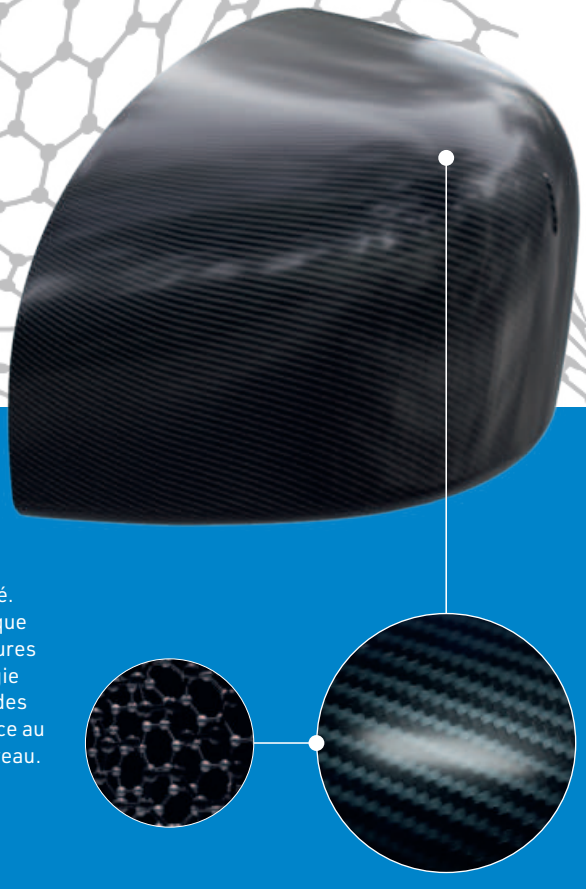

|NL|

MEER ERGONOMIE, MEER RESISTENTIE

Deze veiligheidsneus is verstevigd met koolstofnanobuisjes, een van de hardste en meest resistente niet-magnetische materialen die vandaag de dag wereldwijd beschikbaar zijn. Dankzij deze innovatieve technologie, die het mogelijk maakt om een minimale dikte te combineren met een zeer hoge schok- en compressieweerstand, heeft de schoen eigenschappen die bijna uniek zijn op de markt voor werkschoenen.

|FR|

PLUS D'ERGONOMIE, PLUS DE RESISTANCE

Renforcé en nanotubes de carbon, matérial non magnétique parmi les plus durs et résistant dans le marché. Cet embout a caractéristiques presque uniques dans le marché des chaussures de sécurité, grâce à cette technologie innovative qui permet de combiner des épaisseurs très fins avec la résistance au choc et à la compression de haut niveau.



BEST LIGHTNESS, BEST SAFETY

HELEVO

GREEN SOLUTION

|NL|

HELEVO is extreem licht en duurzaam, voldoet aan de norm EN ISO 20345:2022, met een gewicht van niet meer dan 500 gram voor schoenmaat 42 (mod. Xeno S3S) en is lichtgewicht schoeisel met de meest innovatieve groene technologieën, geverifieerd en gecertificeerd volgens de norm EN ISO 14021:2016.

|FR|

Très légères et résistantes, elles sont conforme à la réglementation EN ISO 20345:2022 et le poids pour la taille 42 ne dépasse pas 500 gr (art. Xeno S3S). HELEVO est une chaussure légère qui contient les technologies green les plus innovantes, vérifiées et certifiées selon la norme EN ISO 14021:2016.

WERKOMGEVING
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

LOGISTIEK EN LICHTE INDUSTRIE
LOGISTIQUE

AUTOMOTIVE
INDUSTRIE AUTOMOBILE

EPA-WERKOMGEVINGEN
ZONES EPA

LICHTHEID DIE BESCHERMT OP DE LANGE TERMIJN

LEGERETE DURABLE QUI PROTEGE

GREEN SOLUTION
CERTIFIED EN ISO 14021:2016
>50% RECYCLED



| **NL** |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU DUAL-DENSITY **CCYCLED®**SR
PU-zool bestaand uit twee componenten, loopvlak en tussenzool gemaakt met een ESD-samenstelling van gerecycled **CCYCLED®**-materiaal. Hoge slipweerstand. SR-antislipstandaard.


| **FR** |

CARACTÈRISTIQUES DE LA SEMELLE

PU DUAL-DENSITY **Ccycled®** SR
Semelle PU bicomposée, semelle d'usure et semelle intercalaire en mélange ESD. Produit en matière recyclée **Ccycled®**. Haute résistance au glissement. Norme Antidérapant SR



SOLE 66

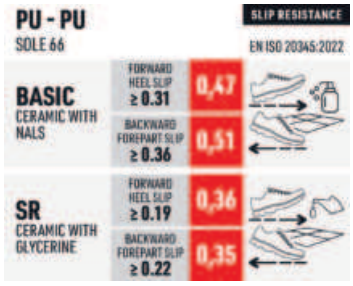

XENO
66528-09 | UITLOPEND

S3S FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: High tech recycled polyester
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: Talent Fit D30
Loopzool: PU Dual-Density CCYCLED ® SR
Veiligheidsneus: Nano Toe SXT
Veiligheidszool: KK7 gerecycled insert-PS method

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: TALENT FIT D30
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Nano Toe SXT
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Maat: 38-48 | Gewicht: 500 gr.

S A E FO WPA PS (Ø=3 mm) SR

XENO HIGH
66548-00

S3S FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: High tech recycled polyester
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: Talent Fit D30
Loopzool: PU Dual-Density CCYCLED ® SR
Veiligheidsneus: Nano Toe SXT
Veiligheidszool: KK7 gerecycled insert-PS method

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: TALENT FIT D30
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Nano Toe SXT
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 550 gr.

S A E FO WPA PS (Ø=3 mm) SR

XENO BOA®
66547-00

S3S FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: High tech recycled polyester
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: Talent Fit D30
Loopzool: PU Dual-Density CCYCLED ® SR
Veiligheidsneus: Nano Toe SXT
Veiligheidszool: KK7 gerecycled insert-PS method

Tige: Tissu knit, recyclé, résistant aux mailles
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: TALENT FIT D30
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Nano Toe SXT
Anti-perforation: KK7 Antiperforation recycled PS

Maat: 38-48 | Gewicht: 510 gr.

S A E FO WPA PS (Ø=3 mm) SR

BESTAAT VOOR 50% UIT GERECYCLEDE MATERIALEN

CONSTITUÉ À 50% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



HELEVO

GREEN SOLUTION

CERTIFIED
EN ISO 14021:2016

EN ISO 20345:2022

TRACTION TRIANGLES RELIEFS

GECERTIFICEERDE VEILIGHEID ONDER DE VOETEN

De loopzool van DIVENTURE, gemaakt van polyurethaan van BASF, is volledig gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Tijdens de productie worden fossiele grondstoffen vervangen door gerecyclede grondstoffen uit gebruikte autobanden, volgens de ChemCycling®-methode van BASF.

DIVENTURE is gecertificeerd met aanvullende vereisten:

- Slipweerstand (SR)
- Slijtvaste overneus (SC)
- Laddergrip (LG)



| FR |

SOUS VOS PIEDS,
LA SECURITE EST CERTIFIEE

La semelle DIVENTURE est réalisée avec du polyuréthane produit par BASF composé a 100% de ressources recyclées. Pendant sa production, les ressources fossiles sont remplacées dans la chaîne de valeur avec ressources recyclées obtenues par les pneus usagés selon le projet ChemCycling® de BASF

DIVENTURE est certifiée selon les exigences supplémentaires:

- Résistance au glissement (SR)
- Embout de protection (SC)
- Système grip pour échelle (LG)

SCUFF CAP EQUIPPED



VERBETERDE SLIJTWEERSTAND

Specifiek ontworpen in PU voor een verhoogde slijtvastheid van de neus bij contact met de vloer.

| **FR** |

RESISTANT A L'ABRASION
Spécifiquement conçu en PU pour augmenter la résistance de la tige pendant les contatcs prolongés avec la surface.

NEW
SC



SCUFF CAP ABRASION RESISTANCE

LADDER GRIP CERTIFIED

NEW
LG







THE MOST GRANITIC PROTECTION

DIVENTURE

GREEN SOLUTION

|**NL**|

DIVENTURE-schoenen zijn ontworpen volgens de nieuwe norm EN ISO 20345.2022 en zien er stoer en ruig uit. Ze bieden duurzaamheid en comfort en zijn daarom geschikt voor de meest extreme werkomgeving. Dit mede dankzij de innovatieve bijdrage van Resolute System Technology.

|**FR**|

Conçues selon la nouvelle réglementation EN ISO 20345:2022 et caractérisées par un design agressif et musculaire, DIVENTURE combine solidité et confort en représentant la parfaite solution pour les emplois les plus extrêmes, grâce à l'innovative contribution de Resolute System Technology.

WERKOMGEVING
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

BOUW
CONSTRUCTION

ZWARE INDUSTRIE
INDUSTRIE LOURDE

LAND EN TUINBOUW
AGRICULTURE ET JARDINAGE

OLIE-INDUSTRIE
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

DEMPING EN AFVOER VAN ENERGIE BIJ ELKE STAP

AMORTI ET DISPERSION DE L'ÉNERGIE À CHAQUE MOUVEMENT



GREEN SOLUTION
CERTIFIED EN ISO 14021:2016
>40% RECYCLED

| NL |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU DUAL-DENSITY **CCYCLED®**SR
PU-zool bestaand uit twee componenten, loopvlak en tussenzool gemaakt met een ESD-samenstelling van gerecycled **CCYCLED®**-materiaal. Hoge slipweerstand. SR-antislipstandaard.

| FR |

CARACTÈRISTIQUES DE LA SEMELLE

PU DOUBLE DENSITÉ **CCYCLED®**SR
Semelle bi-composant en PU, semelle extérieure et intercalaire avec mélange ESD. Avec matériau recyclé Ccycled®. Haute résistance au glissement. Norme antidérapante SR.



SOLE 70



SOLE 70

PU - PU SOLE 70			SLIP RESISTANCE EN ISO 20345:2022
BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.31	0,39	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.36	0,42	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥ 0.19	0,20	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥ 0.22	0,31	

MARMOLADA HDRY
70539-05

S7S FO CI SC LG SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 750 gr.

S A E FO WPA PS CI WR SC LG SR

MARMOLADA
70539-01

S3S FO CI SC LG SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 740 gr.

S A E FO WPA PS CI SC LG SR

MARMOLADA
70539-00

S3S FO CI SC LG SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 740 gr.

S A E FO WPA PS CI SC LG SR

BORMIO BOA®
70535-03

S3S FO CI SC LG SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 670 gr.

S A E FO WPA PS CI SC LG SR

BRENNERO BOA®
70534-03



S3S FO CI SC LG SR ESD
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU-PU, gerecycled, SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 740 gr.

S A E FO WPA PS CI SC LG SR

MARMOLADA ZIP
70550-00



S3S FO CI SC LG SR ESD
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Rustika
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Rustique
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 740 gr.

S A E FO WPA PS CI SC LG SR



ANTELAO
70551-01



S3S FO SC LG SR ESD
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 740 gr.

S A E FO WPA PS SC LG SR

PELMO HDRY
70552-04 | UITLOPEND



S7S FO CI SC LG SR
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation 2.0 Recycled
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation 2.0 Recycled
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 40 - 48 | Gewicht: 860 gr.

S A E FO WPA PS CI WR SC LG SR

PELMO
70552-05 | UITLOPEND



S3S FO SC LG SR
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU Dual-Density Ccycled SR
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU DUAL-DENSITY SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: Insert recyclé KX - Méthode PS

Maat: 40 - 48 | Gewicht: 860 gr.

S A E FO WPA PS SC LG SR

MOVE
SAFELY

SIXTON.NL



HDry®



DIVENTURE

RESOLUTE®
SYSTEM TECHNOLOGY



Impact, stabiliteit en weerstand tegen stress, alles onder controle.

Impact, stabilité et résistance au stress, tout est sous contrôle.

DE SCHOEN MET HET MEEST INTELLIGENTE DEMPINGSSYSTEEM TER WERELD!

NL Het implementeren van het inzetstuk, met een materiaal dat is ontwikkeld door D3O®, heeft zijn uiteindelijke vorm gekregen in het Sixton Peak R&D laboratorium. In combinatie met de DynamicHCControl en StabilActive componenten word een nog niet eerder resultaat bereikt op het gebied van biomechanica tijdens het lopen en dynamische voetondersteuning, namelijk:

1 **Lagere belasting van de hiel**
2 **Minder overbelasting van alle onderste ledematen tot aan de wervelkolom**
3 **Stabieler steunvlak**
4 **Minder vermoeidheid**
5 **Duurzame biomechanische eigenschappen**


Deze vijf voordelen komen naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Padova op de afdeling Werktuigbouwkunde (in het laboratorium voor sport-, revalidatie- en beschermingstechnieken).
Onderzoekers van de universiteit vergeleken de Sixton Peak® Resolute D3O® met veiligheidsschoenen van andere toonaangevende merken en zagen duidelijke voordelen van de Sixton-schoen.

LA CHAUSSURE LA PLUS "SMART CUSHIONING!"

FR L'adoption de l'insert avec un matériau étudié en collaboration avec D3O® et conçu dans sa forme définitive dans les laboratoires R&D de Sixton Peak® en combinaison avec les éléments DynamicHCcontrol et StabilActive apportent des avantages jamais expérimentés auparavant, dans la biomécanique de la démarche et de l'appui dynamique du pied:

1 **Réduit les pics de charge au talon**
2 **Moins de surcharge dans tous les membres inférieurs jusqu'à la colonne vertébrale**
3 **Augmentation de la stabilité du plan d'appui**
4 **Une moindre sensation de fatigue**
5 **Durabilité élevée des propriétés biomécaniques de la chaussure**

Cinq avantages testés en collaboration avec l'Université de Padoue, auprès du Département d'Ingénierie Mécanique, dans le laboratoire d'ingénierie du sport, de la rééducation et des protections.
Les chercheurs de l'Université ont pu définir les avantages réels de la chaussure Sixton Peak® Resolute D3O®, en les comparant avec d'autres importantes marques mondiales de chaussures de sécurité.

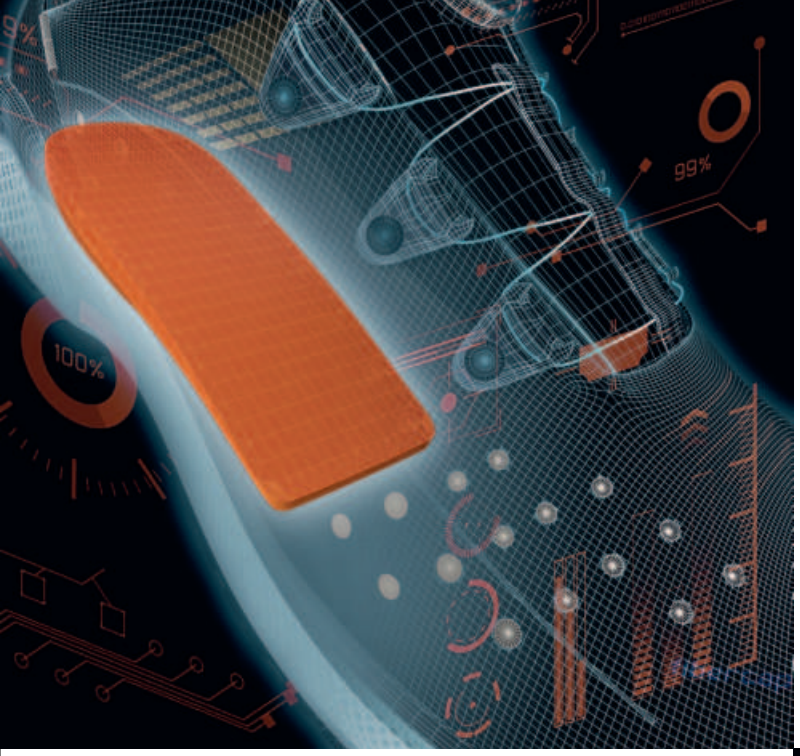

D30®

|NL| Absorbeert en voert energie af gedurende de dag. Vermindert belastingpieken op de hiel dankzij absorptie van bijna 300 newton.

|FR| Absorbe et dissipe l'energie au cours de la marche. Reduit les pics de charge sur le talon avec une absorption de 300 N.





dynamic HC control technology

|NL| Interne, rigide ergonomische structuur. Deze ondersteunt de hiel, reguleert de voetsteun en controleert de enkel tijdens zijwaartse bewegingen. Het zorgt ervoor dat de schoen stevig om de voet blijft zitten, waardoor het vervelende loskomen van de schoen wordt voorkomen.

|FR| Structure ergonomique rigide interne. Elle reçoit le talon, en réglant l'appui du pied ainsi que le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Elle retient la chaussure au pied, ce qui évite l'effet fastidieux déchaussant.



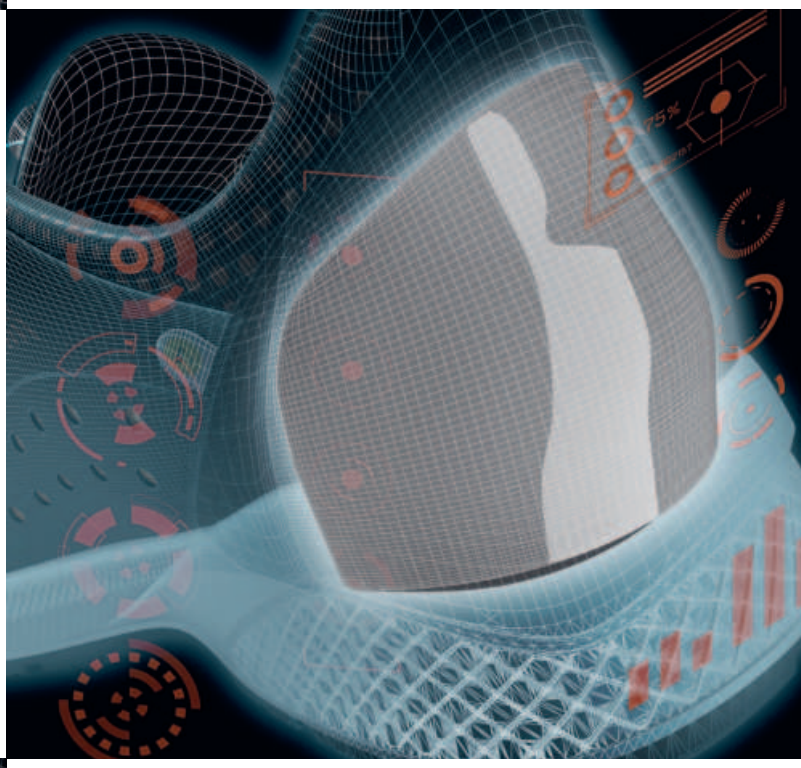

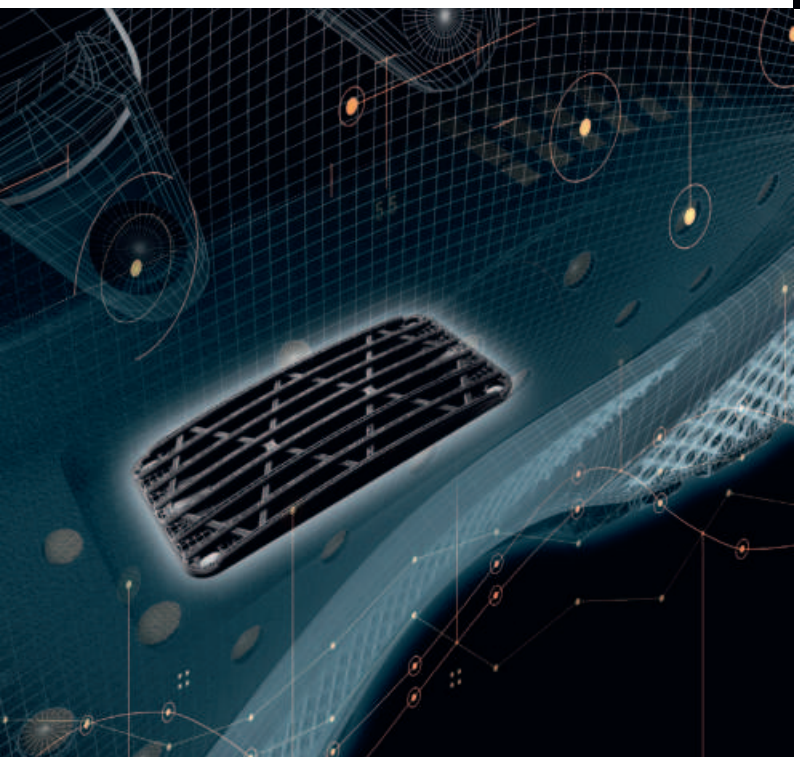

STABIL•ACTIVE

|NL| Een ondersteuning van hard kunststof, geïntegreerd in de zool onder de hiel en de voetboog, zorgt voor meer stabiliteit en ondersteuning van de voetboog, waardoor de houding van de voet wordt verbeterd.

|FR| Un support en matière plastique rigide, inséré dans la semelle au-dessous du talon et de la cambrure assure une plus grande stabilité et soutien la cambrure du pied, en améliorant sa posture.





PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE STABILITY

RESOLUTE

|**NL**|

Een concept dat is ontwikkeld in samenwerking met D3O®.
De stabiliteit van de voet en de demping bij iedere stap worden enorm verbeterd door toepassing van StabilActive en dynamicHCcontrol in combinatie met het zeer effectieve D3O® materiaal dat is verwerkt in de zool.

|**FR**|

Concept développé en collaboration avec D3O®.
La stabilité et l'amorti sont améliorés par la synergie de StabilActive et DynamicHCcontrol et par l'insert particulièrement efficace en matériau D3O®. Chaussures légères et sobres avec des matières techniques. Également en versions ESD et avec semelle diélectrique.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

LOGISTIEK EN PRODUCTIE
LOGISTIQUE

AUTOMOTIVE EN ONDERDELEN
INDUSTRIE AUTOMOBILE

ESD BESCHERMENDE OMGEVING
ZONES EPA

ELEKTRISCH RISICO
RISQUE ELECTRIQUE

DEMPING EN AFVOER VAN SCHOKKEN BIJ IEDERE STAP

AMORTI ET DISPERSION DE L'ÉNERGIE À CHAQUE MOUVEMENT



|NL|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

Lichtgewicht en comfortabele PU-PU loopzool met zelfreinigend profiel. Hoge energieabsorptie door het inbrengen van D30® materiaal in de tussenzool. Kruipneus en antislip profiel.


|FR|


CARACTÈRISTIQUES DE LA SEMELLE


Semelle PU-PU légère et confortable avec reliefs autonettoyants à haute performance d'absorption d'énergie avec insertion de matériau D30® dans la semelle intercalaire. Embout de protection et dessin antidérapant.



SOLE 43









SOLE 43 SOLE 43 SOLE 45

MUSCLE
43485-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Rubber met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 610 gr.



MUSCLE HIGH
43486-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Rubber met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 620 gr.



MUSCLE HIGH BOA®
43488-01

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Rubber met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 620 gr.



BALZO
43457-03

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Rubber met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 600 gr.



FORTE
43497-00 | UITLOPEND



S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022

Upper: MicroFiber Rubber met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 620 gr.



RAPIDO
43478-03 | UITLOPEND



S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022

Upper: MicroFiber Rubber met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 750 gr.



FORZA HIGH
43469-05



S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022

Upper: MicroFiber Rubber met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Rubber avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 620 gr.



FORZA DIELECTRIC
43452-09



SB E FO P WRU SRC EN ISO 20345:2011
SB E FO PS WPA SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: MicroFiber Suede met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01 Dielectric
Loopzool: PU- Dielectric plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01 Dielectric
Semelle: PU- Dielectric plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 600 gr.



FORZA BOA®
43460-09

S1P SRC ESD EN ISO 20345:2011
S1PS FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 600 gr.



FORZA BOA®
43460-02

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 600 gr.



SCATTO HIGH BOA®
43459-01

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Scratch Bumper
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Scratch Bumper
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 620 gr.



ANVERSA
45527-00

S3S FO HI CI M SC HRO SR ESD
EN ISO 20345:2022



M

Upper: Volnerf leder Hydro
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU/Rubber Vibram Recycled - HRO-SR-FO
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro 1,8-2,0 mm
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU-CAOUTCHOUC VIBRAM ECOSTEP PRO-HRO-SR
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 760 gr.





OUR GREEN PROPOSAL

RESOLUTE® GREEN

GREEN SOLUTION

TEMPRA BOA®
43483-01

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022

Upper: Polyester Weefsel Recycled / MicroFiber Suede
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fibercap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie Gerecycled

Tige: MicroFiber Suede + Recycled Digitex
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation recycled



Maat: 36 - 48 | Gewicht: 620 gr.





OBJECTIVE SAFETY

POLAR

|**NL**|

Een lijn van Sixton Peak® die speciaal is ontworpen ter bescherming van mensen die onder winterse omstandigheden moeten werken op een gladde, modderige ondergrond of in een hard bevroren werkomgeving. De uppers zijn gemaakt van een robuuste kwaliteit, slijtvast leder of microfiber. Ook de voering gemaakt van natuurlijke en technische materialen heeft uitstekende eigenschappen die passen bij het gebruik en de werkomgeving van deze Polar Lijn.

|**FR**|

Ligne de chaussures spécialement conçues pour la sécurité de ceux qui travaillent sur la neige ou des terrains gelés, dans la boue ou dans d'autres conditions contraignantes. Des empeignes avec des structures simples et robustes. Des peaux de toute première qualité très résistantes. Des doublures à des performances très élevées, naturelles et hautement technologiques. Les points critiques d'utilisation sont renforcés.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

BOUW
CONSTRUCTION

TIMMERWERK
CHARPENTE

OLIE-INDUSTRIE
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

LANDBOUW EN TUINIEREN
AGRICULTURE ET JARDINAGE

VRIJE TIJD EN OUTDOOR
MONTAGNE

KOEL- EN VRIESOMGEVING
MILIEUX FROIDS

VEILIG WERKEN OP SNEEUW, IJZIGE TERREINEN OF ANDERE MOEILIJKE OMGEVINGEN

POUR LA SÉCURITÉ DE CEUX QUI TRAVAILLENT SUR LA TERRE DE NEIGE OU DE GLACE, DE LA BOUE OU DANS D'AUTRES CONDITIONS EXIGEANTES



|NL|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/Rubber loopzool met kruipneus, bestand tegen contacthitte tot 300°C. Een vernieuwde samenstelling ontwikkeld in samenwerking met VIBRAM® om de stabiliteit en grip op een ijzige of modderige gronden te verbeteren. Vernieuwd ontwerp van de loopzool met betere zelfreinigende profielen.

|FR|


CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU-Caoutchouc avec embout, résistant à 300°C par contact. Nouveau mélange spécialement conçu avec VIBRAM en vue d'augmenter les performances de stabilité et de prise sur les terrains gelés ou boueux. Semelle d'usure avec un nouveau dessin, pour mieux pénétrer dans le terrain et améliorer le nettoyage automatique de la semelle.



SOLE 88





ADVENTURE HDRY
88039-00

S3 HRO WR HI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO HRO HI SC LG SR EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Top met slijtvast H.T. weefsel
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Top + Tissu H.T. de Haute Ténacité
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 725 gr.



AVALON HDRY
88056-05

S3 HRO WR HI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO HRO HI SC LG SR EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Top met slijtvast H.T. weefsel
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Top + Tissu H.T. de Haute Ténacité
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 800 gr.



TERRANOVA HDRY
88128-10

S3 HRO WR HI CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO HRO HI CI SC LG SR EN ISO 20345:2022



Upper: Volnerf Aniline Leder Hydro
Voering: PRIMALOFT
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro
Doublure: PRIMALOFT
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 890 gr.



STELVIO HDRY
88087-13

S3 HRO WR HI CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO HRO HI CI SC LG SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: PRIMALOFT
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: PRIMALOFT
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 770 gr.




MOVE
SAFELY
SIXTON.NL
vibram



THE SMART FRONT BUMPER SOLUTION

SCOUT

|NL|

Sixton Peak® presenteert met de nieuwe Scout lijn, schoenen die betrouwbaar zijn tijdens uitdagende werkzaamheden en desondanks licht van gewicht en comfortabel zijn, een volgende stap vooruit binnen het inmiddels beroemde Sixton Peak® kwaliteitsconcept. De nieuwe FIRE&ICE VIBRAM® loopzool is opgebouwd uit een bijzondere rubbersamenstelling, waardoor hij hittebestendig, antislip, antistatisch en duurzaam is. Ook tijdens extreme winterse omstandigheden is deze zool uiterst functioneel en betrouwbaar vanwege de samenstelling van het rubber in combinatie met de asymmetrische kruipneus.

|FR|

Sixton Peak® présente la nouvelle Ligne Scout: fiable dans les milieux de travail difficiles et cependant légère et confortables, elle représente une progression ultérieure d'évolution de la qualité made in Maspica bien connue et consolidée. La nouvelle semelle VIBRAM du mélange innovant FIRE&ICE réunit les meilleures performances de résistance à la chaleur et au glissement avec antistaticité et durée, même dans des milieux très froids. Le nouveau design est enjôleur et fonctionnel grâce au nouvel embout anti-usure asymétrique à protection différenciée.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

BOUW
CONSTRUCTION

TIMMERWERK
CHARPENTE

LANDBOUW EN TUINIEREN
AGRICULTURE ET JARDINAGE

VRIJE TIJD EN OUTDOOR
MONTAGNE

BETROUWBAAR BIJ RUIGE WERKZAAMHEDEN, STERK, LICHT EN COMFORTABEL

FIABLE DANS DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DIFFICILES, MAIS LÉGER ET CONFORTABLE



|**NL**|

SOLE CHARACTERISTICS

PU foam tussenzool, licht en comfortabel. Modulaire kruipneus om de upper te beschermen. VIBRAM® rubberen loopzool met speciale FIRE&ICE mix voor hoge prestaties bij alle temperaturen. Zelfreinigend profiel met speciale SRC/SR-grip.

|**FR**|

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE


Semelle intercalaire en PU expansé, légère et confortable. Embout de protection modulaire de l'empeigne. Semelle d'usure en caoutchouc VIBRAM avec mélange FIRE & ICE prévue pour toutes les températures. Dessin autonettoyant, avec prise particulière.



SOLE 30



SOLE 30



ORTISEI
30334-00


S3 HRO WR HI CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO HRO HI CI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met slijtvast H.T. weefsel
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- FIRE&ICE
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede + Tissu H.T. de Haute Ténacité
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 50 | Gewicht: 670 gr.



TONALE
30329-06

S3 HRO HI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO HRO HI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- FIRE&ICE
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 50 | Gewicht: 720 gr.





CANYON
30519-03 | UITLOPEND



S3S FO HI SC HRO SR
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- FIRE&ICE
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 40-47 | Gewicht: 850 gr.

S A E FO WPA PS HI CI SC HRO SR

CANYON HDRY
30519-08 | UITLOPEND



S7S FO HI CI SC HRO SR
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation 2.0
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- FIRE&ICE
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: **Dual insulation 2.0**
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 40-47 | Gewicht: 880 gr.

S A E FO WPA PS HI CI WR SC HRO SR

CANYON HDRY
30519-09 | UITLOPEND



S7S FO HI CI SC HRO SR
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation 2.0
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- FIRE&ICE
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: **Dual insulation 2.0**
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- FIRE&ICE
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 40-47 | Gewicht: 880 gr.

S A E FO WPA PS HI CI WR SC HRO SR



NEW CONCEPT, MORE SAFETY

EXCURSION

|**NL**|

Deze nieuwe lijn van Sixton's Peak® geeft de drager het gevoel dat hij een op maat gemaakte veiligheidsschoen draagt die comfort combineert met betrouwbaarheid en veiligheid. De basis van deze ontwikkeling was de reeds bestaande Scout lijn met haar kenmerkende asymmetrische kruipneus die bescherming biedt waar nodig is. De Excursion lijn is echter voorzien van een Polyurethaan loopzool met een zelfreinigend profiel en SRC/SR-antislipcertificering. Al deze kenmerken gecombineerd met kwaliteit, duurzaamheid, comfort en veiligheid worden toegepast bij de verschillende modellen met diverse oplossingen en materialen, met als resultaat een groep betrouwbare schoenen die multifunctioneel en breed inzetbaar zijn.

|**FR**|

La collection Sixton Peak® veut offrir des chaussures de sécurité de plus en plus personnalisées et en mesure de satisfaire aux exigences les plus différentes. Le même principe de la ligne Scout et le même design avec embout anti-usure asymétrique à protection différentiée sont proposés dans la Ligne Excursion avec semelle d'usure en PU, dessin autonettoyant et prise SRC/SR. Le comfort, la durée et la légèreté du polyuréthanne sont combinés avec plusieurs solutions d'empeigne, même en microfibre. Cela autorise une gamme d'utilisations plus ample, en rendant ces chaussures à la fois résistantes et multifonction.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

BOUW
CONSTRUCTION

TIMMERWERK
CHARPENTE

LANDBOUW EN TUINIEREN
AGRICULTURE ET JARDINAGE

VRIJE TIJD EN OUTDOOR
MONTAGNE

ZELFDE CONCEPT ALS DE SCOUT, MAAR NU MET PU LOOPZOOL EN VOLNERF LEDER UPPER

MÊME CONCEPT QUE LE SCOUT, AVEC BANDE DE ROULEMENT EN PU ET DIFFÉRENTES SOLUTIONS SUPÉRIEURES



|**NL**|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU foam tussenzool, licht en comfortabel. Modulaire kruipneus om de upper te beschermen. Ook ontworpen voor indoor gebruik met zelfreinigende profiel. Extra grip PU loopzool met SRC/SR-antislipcertificering.


|**FR**|


CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle intercalaire en PU expansé, légère et confortable. Embout anti-usure modulaire pour la protection de l'empeigne. Spécialement conçue pour une utilisation dans intérieurs, reliefs autonettoyants.
Semelle d'usure en PU extra-prise antidérapante.



SOLE 31

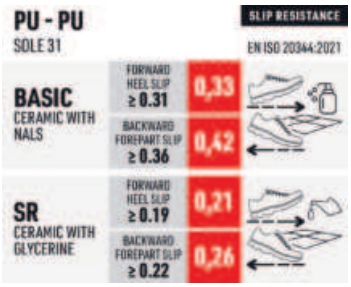



DOBBIACO
31447-01

S3 CI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: QRS01
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: QRS01
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 50 | Gewicht: 740 gr.



SUSA
31499-04

S3S FO SC SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet leder
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-PU Double-Density ESD SR
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Graissé
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-PU Double-Density ESD SR
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 39 - 48 | Gewicht: 660 gr.



SESTRIERE
31498-07

S3S FO SC SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet leder
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-PU Double-Density ESD SR
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Graissé
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-PU Double-Density ESD SR
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 700 gr.



SUSA BOA
31521-01

S3S FO SC SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet leder
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-PU Double-Density ESD SR
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Graissé
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-PU Double-Density ESD SR
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 39 - 48 | Gewicht: 640 gr.



SESTRIERE BOA
31520-01



S3S FO SC SR ESD
EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet leder
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-PU Double-Density ESD SR
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Graissé
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-PU Double-Density ESD SR
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 39 - 48 | Gewicht: 710 gr.

S A E FO WPA PS SC SR

SUSA
31499-03



S3S FO CI SC SR ESD
EN ISO 20345:2022

Upper: Perspair Hypertex, Microfiber
Voering: Gerecycled polyester - Dual Micro
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU-PU Double-Density ESD SR
Veiligheidsneus: Alu SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: PERSPAIR HYPERTEX, MicroFiber TOP
Doublure: Recycled polyester - Dual Micro
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU-PU Double-Density ESD SR
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 650 gr.

S A E FO WPA PS CI SC SR

SESTRIERE
31498-06



S3S FO CI SC SR ESD
EN ISO 20345:2022

Upper: Perspair Hypertex, Microfiber
Voering: Gerecycled polyester - Dual Micro
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU-PU Double-Density ESD SR
Veiligheidsneus: Alu SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: PERSPAIR HYPERTEX, MicroFiber TOP
Doublure: Recycled polyester - Dual Micro
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle: PU-PU Double-Density ESD SR
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 730 gr.

S A E FO WPA PS CI SC SR

SAPPADA
31513-00



S3S FO CI SC SR ESD
EN ISO 20345:2022

Upper: Perspair Hypertex, Microfiber
Voering: 3D Green Air 320 gr.
Inlegzool: QRS02 Green
Loopzool: PU / PU ESD-PLUS SRC
Veiligheidsneus: Alu SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: PERSPAIR HYPERTEX, MicroFiber TOP
Doublure: 3D Green Air 320 gr.
Premiere de propreté: QRS02 Green
Semelle:PU-PU Double-Density ESD SR
Embout: Alu SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 650 gr.

S A E FO WPA PS CI SC SR

EXCURSION



MOVE SAFELY

ATLANTIDA

|**NL**|

Bij het opzetten van de Atlantida lijn was het uitgangspunt robuuste en slijtvaste schoenen. Deze schoenen voldoen daarom aan de hoogste veiligheids-en kwaliteitsnormen en zijn daardoor bijzonder geschikt voor het zware werk in de bouw, agrarische sector en industrie, sectoren waarin wordt gevraagd om comfortabele, veilige en slijtvaste schoenen.

|**FR**|

Ligne se fondant sur la robustesse, les qualités de construction et dynamiques d'un très haut niveau. Particulièrement indiquée pour les chantiers de construction, la charpente lourde, l'agriculture et dans tous les cas où s'imposerait une chaussure confortable, fiable et robuste.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

MULTIFUNCTIONEEL
MULTI-USAGE

BOUW
CONSTRUCTION

TIMMERWERK
CHARPENTE

METAALBEWERKING EN MECHANICA
MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE

LANDBOUW EN TUINIEREN
AGRICULTURE ET JARDINAGE

KOEL- EN VRIESOMGEVING
MILIEUX FROIDS

STERK, VEELZIJDIG EN DYNAMISCH

RÉSISTANCE, QUALITÉ DE CONSTRUCTION ET DYNAMIQUE DE PLUS HAUT NIVEAU



|**NL**|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU tussenzool met kruipneus ter voorkoming van slijtage en VIBRAM® rubberen loopzool. Bestand tegen 300°C bij contacthitte (HRO), zuren en olie. Zelfreinigend loopzool profiel met SRC-antislipnormering.


|**FR**|

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU avec embout anti-usure et bande de roulement en caoutchouc VIBRAM.
Résistante à 300° C par contact (HRO) et aux huiles. Dessin de la semelle d'usure autonettoyant, avec Standard Anti-glisse.



SOLE 80



ELDORADO HDRY
80117-08

S3 HRO WR HI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO HRO HI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Volnerf Aniline Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 765 gr.



TERRANOVA
80128-01

S3 HRO HI CI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO HRO HI CI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 860 gr.



WELD 2
80523-00

S3 WG HRO CI HI SRC
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 780 gr.



SELLA
80088-00

S3 HRO HI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO HRO HI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 670 gr.



STELVIO
80087-00

S3 HRO HI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO HRO HI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 695 gr.



RANCH HDRY
80411-09


S3 HRO WR HI CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO HRO HI CI SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: PRIMALOFT
Inlegzool: Dual Insulation
Loopzool: PU-Rubber VIBRAM®- HRO-SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: PRIMALOFT.
Premiere de propreté: Dual Insulation
Semelle: PU-Caoutc.VIBRAM- HRO-SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 39-47 | Gewicht: 870 gr.







WORK IN SAFETY

ENDURANCE

|NL|

Een uitgekiend en zorgvuldig productieproces met de keuze voor alleen de beste materialen, zorgt er voor dat deze schoenen naast dat ze ijzersterk zijn ook zeer comfortabel en licht van gewicht zijn.
Elk detail en de hoogwaardige materialen van deze schoen garanderen intensief gebruik in de bouw, lichte industrie en transport.

|FR|

Le soin de construction exceptionnel apporté ainsi que l'emploi de matériaux les plus avancés donnent à cette chaussure des caractéristiques de robustesse, confort et légèreté absolue. L'empeigne, tous les détails et matériaux de haute qualité en assurent l'utilisation dans des milieux de travail même pénibles, tels que le bâtiment et la charpenterie.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

MULTIFUNCTIONEEL
MULTI-USAGE

BOUW
CONSTRUCTION

TIMMERWERK
CHARPENTE

METAALBEWERKING EN MECHANICA
MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE

LANDBOUW EN TUINIEREN
AGRICULTURE ET JARDINAGE

STERK, COMFORTABEL EN ABSOLUUT LICHT VAN GEWICHT

FIABLE DANS DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DIFFICILES, MAIS LÉGER ET CONFORTABLE



| NL |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU loopzool van twee verschillende hardheden voorzien van een kruipneus die snelle slijtage voorkomt.
Een comfortabele zachte tussenzool met een slijtvaste loopzool voorzien van een zelfreinigend profiel met uitstekende antislipeigenschappen en betere grip volgens SRC-normen.

| FR |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU à deux composants avec embout anti-usure et semelle intermédiaire très confortable.
Semelle d'usure avec des reliefs autonettoyants, avec formulation spécialement conçue pour une plus grande prise et dessin antiglisse.




SOLE 81



SOLE 81



SOLE 81



BADIA
81088-06

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 640 gr.



CORVARA
81087-06

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 680 gr.



CORVARA
81087-05

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 680 gr.



CORVARA HDRY
81087-15

S3 WR SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO SC SR EN ISO 20345:2022

HDry



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 680 gr.



ANDALO
81017-00

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation:KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 650 gr.



ADAMELLO
81016-00

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 660 gr.



LAND
81153-01

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 670 gr.



LABRADOR
81152-00

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 680 gr.



PORTORICO
81103-03

S1P SRC EN ISO 20345:2011
S1PS FO SC SR EN ISO 20345:2022

METAL FREE



Upper: Volnerf Rundleder
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 595 gr.



ROLING BOA®
81374-00

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022

BOA



Upper:Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 770 gr.





RANCH HDRY
81411-06



S3 WR SRC ESD EN ISO 20345:2011
S7S FO SC SR ESD EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KXAntiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 40-46 | Gewicht: 850 gr.

S E FO A WRU P WR SRC

RANCH HDRY
81411-07



S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 40-46 | Gewicht: 870 gr.

S E FO A WRU P WR CI SRC

RANCH HDRY
81411-08



S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 40-46 | Gewicht: 860 gr.

S E FO A WRU P WR CI SRC

MONTANA
81156-00



S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Volnerf Aniline Leder Hydro
Voering: Ongevoerd
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro
Doublure: Sans doublure
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 720 gr.

S E FO A WRU P SRC

MONTANA
81156-09



S3 CI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 750 gr.



MONTANA
81156-17



S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 750 gr.



MONTANA
81156-05



S3 CI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 750 gr.



MONTANA
81156-23



S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 750 gr.



MONTANA
81156-07



S3 CI SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO CI SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Volnerf Aniline Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur-Anilina Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 750 gr.



MONTANA
81156-20



S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3S FO SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320gr.
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320gr.
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 750 gr.



MONTANA
81156-21



S3 WR SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320gr.
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320gr.
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 750 gr.



MONTANA
81156-22



S3 WR SRC EN ISO 20345:2011
S7S FO SC SR EN ISO 20345:2022

Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320gr.
Inlegzool: Dual insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320gr.
Premiere de propreté: Dual insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 750 gr.





A SAFE FOOTPRINT

RITMO

|**NL**|

Licht en comfortabel schoeisel met een Italiaanse uitstraling en kwalitatief hoogwaardige materialen.
Nieuwe modellen met een comfortabele pasvorm. De Ritmo lijn is de perfecte combinatie tussen comfort en uitstraling waarbij de kwaliteit van de hoogwaardige materialen en de know-how van Sixton's Peak® garant staan voor een buitengewone belevenis.

|**FR**|

Chaussures légères et confortables, avec un nouveau look italien et des matériaux de qualité.
Des lignes nouvelles, des formes confortables. Légèreté et confort à longue durée, dans le temps. Un mariage parfait entre confort et style, assuré par la qualité des matériaux et le savoir-faire de l'entreprise.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

AFBOUW
SECOND-ŒUVRE

LOGISTIEK
LOGISTIQUE

AUTOMOTIVE EN ONDERDELEN
INDUSTRIE AUTOMOBILE

ESD BESCHERMENDE OMGEVING
ZONES EPA

NIEUWE ITALIAANSE LOOK EN HOOGWAARDIGE MATERIALEN

NOUVEAU LOOK ITALIEN AVEC DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ



| **NL** |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU loopzool Een nieuwe PU samenstelling heeft geresulteerd in een lichte tussenzool met meer comfort.
Dankzij een speciaal profiel heeft de loopzool buitengewone en meer dan gemiddelde antislipeigenschappen bij gebruik op een natte ondergrond.

| **FR** |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE


Semelle en PU-PU Nous avons obtenu, par une nouvelle formulation, la semelle intermédiaire plus légère, en augmentant le confort. Le nouveau design de la semelle d'usure est doté de performances supérieures à la moyenne dans les tests de glissement sur des surfaces mouillées.



SOLE 91



SOLE 91 SOLE 91 SOLE 91 SOLE 91



PASITOS
91253-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Suede Nubuck Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 540 gr.



DANCE
91195-42

S1P SRC ESD EN ISO 20345:2011
S1PS FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Geprente Suede
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 480 gr.



DANCE
91195-40

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Geprent Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 480 gr.



ROCK
91182-13

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Geprent Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 500 gr.



TIMBA
91294-04 | UITLOPEND

S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Geprente Suede met Mesh en slijtvast H.T. weefsel
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 42 | Gewicht: 470 gr.



TIMBA
91294-11 | UITLOPEND

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Geprente Suede met Mesh en slijtvast H.T. weefsel
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Croûte Suédé tanné au foulon + Mesh H.T. no ladder
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 470 gr.





CUBAN
91328-11

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 500 gr.



CUBAN HIGH
91370-01

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 540 gr.



CUBAN
91328-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 500 gr.



CUBAN HIGH
91370-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 540 gr.



CUBAN BOA®
91373-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforation

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 530 gr.



CUBAN
91328-09

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforation

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 520 gr.



CUBAN
91328-03

S1 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S1 FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool:

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 500 gr.



CUBAN
91328-01

S1P SRC ESD EN ISO 20345:2011
S1PS FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforation

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 520 gr.





RITMO SHOES MEET THE OUTDOORS

RITMO CROSS

|**NL**|

Een nieuwe polyurethaan loopzool met een verbeterde grip dankzij een uitgekiend profiel. De Sixton Peak® Ritmo lijn kan haar sportieve look en comfort nu ook toepassen bij outdoor werkzaamheden.
Lichtgewicht en comfort worden hierbij geboden dankzij het gebruik van hoogwaardige en technische materialen zoals de laatste generatie aluminium veiligheidsneus, Alu SXT 2.0.

|**FR**|

Une nouvelle semelle en polyuréthanne, avec des reliefs plus définis et auto-nettoyants pour une plus grande adhérence, permet à la Ligne Ritmo Sixton Peak® de s'affirmer même dans des milieux de travail extérieurs , en préservant le confort et le design sportif qui la caractérise. Légèreté et sécurité sont le but principal de l'emploi de matériaux au niveau qualitatif supérieurs, comme le nouvel embout en aluminium Alu SXT 2.0 de dernière génération.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

BOUW
CONSTRUCTION

AFBOUW
SECOND-ŒUVRE

TIMMERWERK
CHARPENTE

LANDBOUW EN TUINIEREN
AGRICULTURE ET JARDINAGE

ESD BESCHERMENDE OMGEVING
ZONES EPA

LICHTGEWICHT EN VEILIGHEID IS HET UITGANGSPUNT

LÉGÈRETÉ ET SÉCURITÉ SONT LE BUT PRINCIPAL DE L'EMPLOI



| **NL** |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU loopzool, licht en comfortabel. Speciaal ontworpen voor outdoor gebruik. Zelfreinigend profiel met een antislipprofiel voor een verbeterde grip volgens de SRC-norm.


| **FR** |


CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle PU à deux densités, légère et confortable.
Spécialement conçue pour un emploi principalement à l'extérieur avec des reliefs autonettoyants.
Semelle d'usure en PU à extra-prise antidérapante.



SOLE 93





SWING
93343-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 580 gr.



SOUND
93339-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 620 gr.





TANGO
93556-00

S3S FO SR ESD
EN ISO 20345:2022

SLIM FIT



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforation

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 520 gr.

S A E FO WPA PS SR

TANGO
93556-01

S3S FO SR ESD
EN ISO 20345:2022

MEDIUM FIT



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforation

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 520 gr.

S A E FO WPA PS SR

TANGO
93556-02

S3S FO SR ESD
EN ISO 20345:2022

WIDE FIT



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforation

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 40 - 48 | Gewicht: 520 gr.

S A E FO WPA PS SR

CUBAN HIGH BOA
93555-01

S3S FO SR ESD
EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber Suede met Pro-Tech SXT light
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforation

Tige: MicroFiber Suede avec Pro-tech SXT light
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 590 gr.

S A E FO WPA PS SR



EASY, YOUNG, SPORTY SAFETY

SKIPPER

|**NL**|

De Skipper lijn wordt gekenmerkt door haar lichte en sportieve ontwerp geïnspireerd door de nautische- en zeilwereld.
De uppers zijn gemaakt van innovatieve, lichtgewicht en ademende synthetische materialen met in de meeste gevallen een S3 normering.
Het nieuwe materiaal is niet alleen duurzaam en veilig, maar zorgt ook voor droge en hygiënische voeten.

|**FR**|

Caractérisée par un design léger et sportif, cette ligne des chaussures présente des éléments esthétiques inspirés du monde nautique et du monde de la voile.
Les tiges sont également innovatives: les tissus synthétiques sont légers et transpirants, même quand les chaussures sont S3.
Une nouvelle combinaison de matériaux à l'avant-garde ne garantit pas seulement résistance et sécurité, mais aussi un efficace contrôle de la température, pour garder les pieds toujours au sec.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

AFBOUW
SECOND-ŒUVRE

LOGISTIEK
LOGISTIQUE

AUTOMOTIVE EN ONDERDELEN
INDUSTRIE AUTOMOBILE

ESD BESCHERMENDE OMGEVING
ZONES EPA

HO.RE.CA.
HO.RE.CA.

EEN SPORTIEF EN LICHT ONTWERP

BASÉ SUR UN DESIGN
SPORTIF
ET LÉGER



| **NL** |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU loopzool. Een zachtere tussenzool met dempende eigenschappen voor meer comfort en een meer compacte loopzool voor een langere levensduur van de schoen. Een nieuw speciaal ontworpen zelfreinigend profiel voor gebruik op een minder vlakke ondergrond en een vlakke loopzool voor maximale grip.

| **FR** |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle PU à deux densités. Semelle intercalaire à densité contrôlée pour un comfort extraordinaire. Une semelle d'usure plus compacte pour réduire l'abrasion. Un nouveau dessin conçu pour surfaces difficiles, avec des reliefs autonettoyants et une forme plate pour meilleures performances antiglisse.




SOLE 94



SOLE 94



SOLE 94



AUCKLAND
94378-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Digitex Hydro Airy
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 560 gr.



AUCKLAND HIGH
94405-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Digitex Hydro Airy
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 595 gr.



NEWPORT BOA®
94379-03

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Digitex Hydro Airy
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 550 gr.



GRINDER
94403-02

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Geprent Suede Leder Hydro
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Croûte Suédé Imprimé Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 660 gr.




MOVE
SAFELY
SIXTON.NL
SKIPPER
sixton
peak



WOMEN'S CHOICE

SKIPPER LADY

|NL|

Een nieuwe lijn, een nieuw design en een nieuwe mould. Skipper Lady is een compleet nieuw concept speciaal ontworpen voor de werkende vrouw. Sixton Peak® combineert hierin lichtgewicht en ademend vermogen met uitstraling en technisch vernuft.
Deze nieuwe Skipper Lady lijn is een combinatie van veiligheid, comfort en uitstraling zonder dat hierbij enige concessies wordt gedaan op het gebied van techniek, antislip, de duurzaamheid van technische materialen en lederen uppers.
Deze nieuwe lijn biedt de werkende vrouw comfort en maximale veiligheid in de meest gevarieerde werkomgevingen.

|FR|

Une nouvelle ligne.Un nouveau design.Une nouvelle forme.Un tout nouveau projet conçu pour les femmes qui travaillent.Sixton Peak® combine légèreté et respirabilité avec style et technicité. La ligne Skipper Lady combine sécurité,mode et confort,technologies de pointe de la semelle antidérapante, tissus sublimés de haute technologie et cuir de haute qualité dans les nouvelles tiges féminines.Ces chaussures offrent à toutes les femmes le confort et la sécurité maximale dans tout milieu de travail.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

AFBOUW
SECOND-ŒUVRE

LOGISTIEK
LOGISTIQUE

AUTOMOTIVE EN ONDERDELEN
INDUSTRIE AUTOMOBILE

ESD BESCHERMENDE OMGEVING
ZONES EPA

HO.RE.CA.
HO.RE.CA.

EEN NIEUW PROJECT SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DE WERKENDE VROUW

UN TOUT NOUVEAU PROJET CONÇU POUR LES FEMMES DE TRAVAIL



LADY

| **NL** |

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU loopzool. Een zachtere tussenzool met dempende eigenschappen voor meer comfort en een meer compacte loopzool voor een langere levensduur van de schoen. Een nieuw speciaal ontworpen zelfreinigend profiel voor gebruik op een minder vlakke ondergrond en een vlakke loopzool voor maximale grip.

| **FR** |

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE


Semelle PU à deux densités. Semelle intercalaire à densité contrôlée pour un confort extraordinaire. Une semelle d'usure plus compacte pour réduire l'abrasion. Un nouveau dessin conçu pour surfaces difficiles, avec des reliefs autonettoyants et une forme plate pour meilleures performances antiglisse.



SOLE 95



SOLE 95



WINDEX
95406-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT LADY
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 42 | Gewicht: 490 gr.



WINDEX HIGH
95414-00

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT LADY
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 42 | Gewicht: 520 gr.



CIMA
95398-02

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: Digitex Hydro Airy
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT LADY
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Digitex Hydro Airy
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 42 | Gewicht: 420 gr.



BOMA
95401-04

S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011
S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Upper: MicroFiber, Suede
Voering: Breezy 3D, twee lagen combinatie
Inlegzool: FIVE 4 FIT LADY
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: ALU SXT 2.0
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: MIcroFiber Suede
Doublure: Breezy 3D, combinaison de deux couches
Premiere de propreté: FIVE 4 FIT LADY
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 35 - 42 | Gewicht: 440 gr.




MOVE
SAFELY
SIXTON.NL
SKIPPER LADY



SAFETY IN ACTION

URBAN

|**NL**|

De leest en de materialen van de Urban lijn zorgen voor een maximaal comfort en duurzaamheid zodat ze vrijwel vergelijkbaar zijn met normale "straatschoenen".
De zorgvuldig gekozen zachte materialen zorgen voor een bijzonder loopcomfort, dat resulteert in veel minder vermoeide voeten.
Bijzonder geschikt voor medewerkers in magazijnen, de transport en logistiek, afbouw, lichte industrie en installatietechniek.

|**FR**|

La forme et les matériaux spécialement conçus pour obtenir le confort et la durée maximums approchent cette ligne de la chaussure "street". Des empeignes très souples et sélectionnées pour une démarche qui fatigue bien moins ceux qui les portent.
Particulièrement indiquée dans les magasins, dans la logistique, dans les transports et la construction d'intérieurs (peintres en bâtiments, plombiers, carreleurs).

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

MULTIFUNCTIONEEL
MULTI-USAGE

BOUW
CONSTRUCTION

TIMMERWERK
CHARPENTE

METAALBEWERKING EN MECHANICA
MÉTALLURGIE ET MÉCANIQUE

LANDBOUW EN TUINIEREN
AGRICULTURE ET JARDINAGE

ESD BESCHERMENDE OMGEVING
ZONES EPA

PASVORM EN MATERIALEN VOOR MAXIMAAL COMFORT EN DUURZAAMHEID

FORME ET MATÉRIAUX CONÇUS
POUR OBTENIR UN CONFORT
ET UNE DURABILITÉ MAXIMUM



|**NL**|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU zool met een loopzool die ook geschikt is voor intern gebruik.
Zelfreinigend profiel met SRC-antislipnormering.

|**FR**|

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU à deux composants avec semelle d'usure spécialement conçue pour intérieurs.
Avec dessin autonettoyant et d'une grande adhérence contre le glissement Standard Antiglisse.



SOLE 82 - 83




SOLE 82 - 83



SOLE 82 - 83



SOLE 82 - 83



LUGANO
82201-00

S3 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 560 gr.



LUGANO
82201-04

S3 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual- Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 580 gr.



LUGANO
83201-02

S3 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 580 gr.



AVIANO
83434-00

S3 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht:710 gr.



CAPRI
82149-16

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 570 gr.



CANTÙ
82151-00

S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual- Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 590 gr.



CAPRI XL
83149-17

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 49 - 50 | Gewicht: 820 gr.



VERVE
82104-06 | UITLOPEND

S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 570 gr.



VIGOR
82131-01 | UITLOPEND

S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 38 - 48 | Gewicht: 590 gr.



BRESCIA
83296-07L

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 41 - 47 | Gewicht: 580 gr.



BELLUNO
83295-07L

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 41 - 47 | Gewicht: 610 gr.




MOVE
SAFELY
SIXTON.NL



LIGHTNESS AND COMFORT!

TOURING

|**NL**|

Een casual concept binnen het Sixton Peak® assortiment waarbij de nadruk ligt op design, lichtgewicht en comfort.
Bijzonder breed en probleemloos inzetbaar, van bouw tot logistiek.
Mooie schoenen gemaakt van de beste materialen, typerend voor de Sixton Peak® filosofie.

|**FR**|

Ligne de chaussures Sixton Peak® au concept-design visant à la légèreté et au confort. Une solution excellente pour des tas d'emplois allant du bâtiment à la logistique sans aucun problème. Des empeignes sobres au look agréable à l'aide de matériaux de tout premier choix parfaitement compatibles avec la philosophie Sixton Peak®.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

MULTIFUNCTIONEEL
MULTI-USAGE

TIMMERWERK
CHARPENTE

AFBOUW
SECOND-ŒUVRE

LOGISTIQUE
LOGISTIQUE

AUTOMOTIVE EN ONDERDELEN
INDUSTRIE AUTOMOBILE

ESD BESCHERMENDE OMGEVING
ZONES EPA

CONCEPT EN ONTWERP OP BASIS VAN LICHTGEWICHT EN COMFORT

CONCEPT ET DESIGN POUR LA LÉGÈRETÉ ET LE CONFORT



|**NL**|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU zool voorzien van een nieuw profiel voor optimale antislip prestaties. Een tussenzool van zachte en duurzame PU voor een verbeterde energieabsortie en draagcomfort. Een uitgekiend ontwerp in lijn met de Sixton Peak® filosofie.

|**FR**|

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE


Semelle légère PU à deux densités avec semelle d'usure transparente à mélange spécial et nouveau dessin pour des performances excellentes antiglisse. Semelle intercalaire souple et résistante pour une plus grande absorption d'énergie sur le talon et confort. Look sobre en ligne avec la philosophie Sixton Peak®.



SOLE 10



SOLE 10



RIMINI
10228-04

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 560 gr.

S E FO A WRU P SRC

MONDELLO
10233-03

S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Volnerf Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU / PU ESD-plus SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Pleine Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU / PU ESD-plus SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 570 gr.

S E FO A WRU P SRC

DEALER BOOT
10349-01

S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Climaction-Fit 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Climaction-Fit 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 620 gr.

S E FO A WRU P SRC

MOENA
10300-01

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Nubuck Leder Hydro
Voering: Genuine Wol Polar
Inlegzool: Dual Insulation
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool: KX Antiperforatie

Tige: Suédé tanné au foulon/Nubuck Hydro
Doublure: Pure Laine Polar
Premiere de propreté: Dual Insulation
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation: KX Antiperforation

Maat: 37 - 47 | Gewicht: 720 gr.

S E FO A WRU P SRC CI


MOVE
SAFELY
SIXTON.NL



SAFETY
IN STYLE

HORIZON

|**NL**|

Een hoog veiligheidsniveau volgens een uitgebalanceerd ontwerp waarbij de nadruk ligt comfort.
Dit is de klassieke basislijn van Sixton Peak®, uitgevoerd met een stalen tussenzool en een stalen neus. Bijzonder duurzaam en veelzijdig waardoor inzetbaar in vrijwel iedere werkomgeving.

|**FR**|

Degré de sécurité élevé moyennant des solutions de conception spécialement conçues pour le confort et pour une chaussure très légère et bien équilibrée.
C'est la ligne Base classique même avec embout et lame en acier. La chaussure extrêmement résistante et éclectique pour l'utilisation dans tous les milieux de travail.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

MULTIFUNCTIONEEL
MULTI-USAGE

BOUW
CONSTRUCTION

AFBOUW
SECOND-ŒUVRE

TIMMERWERK
CHARPENTE

ZEER COMFORTABEL EN UITGEBALANCEERD SCHOEISEL

CHAUSSURES LÉGÈRES
ET ÉQUILIBRÉES



|NL|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

PU/PU loopzool voorzien van een zelfreinigend profiel, breed inzetbaar voor zowel binnen als buiten werkzaamheden, volgens SRC-antislipnormering.

|FR|

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

Semelle en PU à deux composants avec des reliefs autonettoyants, extrêmement ductile pour les différents milieux d'utilisation, aussi bien externes qu'internes, avec standard antiglisse.




SOLE 52 - 53



SOLE 52 - 53



SOLE 52 - 53



VEGA
52045-02

S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Geprent Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Absorberende latex
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: staal
Veiligheidszool: staal

Tige: Cuir Pigmenté -Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Latex amortissant
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: STEEL TOECAP
Anti-perforation: STEEL PLATE

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 650 gr.



GAMMA
52421-01

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3 FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Gevet Nubuck Dakar Leder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: CLIMACTION FIT 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: staal
Veiligheidszool: staal

Tige: Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: CLIMACTION FIT 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: STEEL TOECAP
Anti-perforation: STEEL PLATE

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 760 gr.



KENTUCKY
52022-14

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3 FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: CLIMACTION FIT 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: staal
Veiligheidszool: staal

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: CLIMACTION FIT 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: STEEL TOECAP
Anti-perforation: STEEL PLATE

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 610 gr.



ILLINOIS
52023-15

S3 SRC EN ISO 20345:2011
S3 FO SC SR EN ISO 20345:2022



Upper: Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: CLIMACTION FIT 337
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: staal
Veiligheidszool: staal

Tige: Cuir Fleur Hydro
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: CLIMACTION FIT 337
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: STEEL TOECAP
Anti-perforation: STEEL PLATE

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 650 gr.



CUPRA
53071-19

O2 FO SRC
EN ISO 20347:2012



Upper: Geprent Rundleder Hydro
Voering: 3D Air circulation 320 gr.
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: -
Veiligheidszool: -

Tige: Cuir Fleur Hydro tanné au foulon
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: -
Anti-perforation: -

Maat: 36 - 48 | Gewicht: 540 gr.





HORIZON



HYGIENE AND SAFETY

CRYSTAL

|**NL**|

Een klassieke lijn speciaal ontworpen voor gebruik in de zuivel- en voedselindustrie, ziekenhuizen en de chemische-farmaceutische sector. Een maximaal comfort voor langdurig gebruik bij staan of lopen.

|**FR**|

Une nouvelle ligne au style classique dédiée aux secteurs agroalimentaire, hospitalier, chimique-pharmaceutique et activités diverses. Confort maximum en mouvement ou à l'arrêt.

WERKOMGEVINGEN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

VOEDSEL- EN CHEMISCHE INDUSTRIE
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE

HO.RE.CA.
HO.RE.CA.

MAXIMAAL COMFORT BIJ LOPEN EN STILSTAAN

CONFORT MAXIMUM
LORSQUE VOUS DÉPLACEZ
OU VOUS ETES DEBOUT



|**NL**|

ZOOL EIGENSCHAPPEN

De nieuwe PU/PU loopzool, extreem licht en flexibel, geeft de drager het maximale comfort of hij nu beweegt of stil staat. Ontworpen om de grip te vergroten bij elke stand van de voet volgens de SRC-normering. De transparante loopzool laat geen strepen op de werkvloer achter.

|**FR**|

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE


La semelle en PU à deux densités, très légère et souple, assure le confort maximum à ceux qui travaillent en mouvement ou à l'arrêt. Spécialement conçue pour augmenter la prise longitudinale et transversale.
La semelle d'usure "Crystal" ne laisse pas de marques sur le sol.



SOLE 86



SOLE 86



VENEZIA
86203-00

S2 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: MicroFiber Xtop
Voering: Teklife Batteriostatico 3D
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool:

Tige: MIcrofiber XTop
Doublure: Teklife antibacterien 3D
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation:

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 440 gr.



VERONA
86443-00

S2 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: MicroFiber Xtop
Voering: Teklife Batteriostatico 3D
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool:

Tige: MIcrofiber XTop
Doublure: Teklife antibacterien 3D
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation:

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 470 gr.



VENEZIA
86203-01

S2 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: MicroFiber Xtop
Voering: Teklife Batteriostatico 3D
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool:

Tige: MIcrofiber XTop
Doublure: Teklife antibacterien 3D
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation:

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 440 gr.



BIELLA
86205-00

S2 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE



Upper: MicroFiber Xtop
Voering: Teklife Batteriostatico 3D
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool:

Tige: MIcrofiber XTop
Doublure: Teklife antibacterien 3D
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation:

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 450 gr.



BERGAMO
86206-00



S2 SRC
EN ISO 20345:2011

METAL FREE

Upper: MIcrofiber XTop
Voering: Teklife Batteriostatico 3D
Inlegzool: Flyfit
Loopzool: PU Dual-Density SRC
Veiligheidsneus: Fiber cap SXT
Veiligheidszool:

Tige: MIcrofiber XTop
Doublure: Teklife antibacterien 3D
Premiere de propreté: Flyfit
Semelle: PU Dual-Density SRC
Embout: Fiber cap SXT
Anti-perforation:

Maat: 35 - 48 | Gewicht: 480 gr.





CRYSTAL



GOED ONDERHOUD VAN SIXTON PEAK® SCHOENEN

POUR UN BON ENTRETIEN DES CHAUSSURES SIXTON PEAK®

|**NL**|

GEBRUIK EN ONDERHOUD: De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schade en nadelige gevolgen als gevolg van een verkeerd gebruik van de schoenen. Bij de keuze van uw schoenen moet u erop letten dat het model en de maat passen bij de mate van bescherming die u nodig hebt. Deze schoenen bieden alleen optimale bescherming als ze op de juiste manier worden gedragen en vastgemaakt. De op de markering aangegeven bescherming tegen risico's geldt alleen voor schoenen die in goede staat zijn en goed zijn onderhouden. Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of de schoenen nog in optimale staat zijn en wissel van schoenen als u tekenen van verslechtering opmerkt (excessieve slijtage van de zool, stiksels in slechte staat, zool die loskomt van de upper enz.).

|**FR**|

EMPLOI ET ENTRETIEN: Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages et conséquences pouvant dériver d'une utilisation non appropriée des chaussures. Lors du choix, il est important de sélectionner le modèle et la pointure appropriés suivant les exigences spécifiques de protection. Les chaussures permettent de maintenir les caractéristiques de sécurité indiquées dans le marquage sont valables pour des chaussures en bon état de conservation. Vérifier avec un examen visuel approfondi avant toute utilisation le parfait état de conservation de l'équipement et le remplacer en cas de phénomènes évidents d'altération (usure excessive de la semelle, mauvais état des coutures, détachement semelle-tige etc.).

|**NL**|

Reinigen: De beschermende eigenschappen van de schoenen blijven langer behouden als u de schoenen op de juiste manier onderhoudt. Reinig ze daarom regelmatig zoals hieronder wordt beschreven:

01. Reinig de schoenen door ze met lauw water af te borstelen of door ze voorzichtig schoon te wrijven met een vochtige doek.

02. Verwijder de inlegzolen en laat de schoenen goed drogen bij kamertemperatuur, zodat resterend vocht kan verdampen. Laat de schoenen niet drogen naast of in direct contact met warmtebronnen, zoals kachels, radiatoren enz.

03. Voor schoenen met een upper van volnerf leder wordt aangeraden om de upper te behandelen met een gewoon schoenpoetsmiddel of vet.

04. Delen van suède, nubuck of microfibre kunt u het beste schoonmaken met een zachte borstel. U kunt het materiaal eventueel behandelen met een schoonmaakspray.

LET OP: Gebruik geen agressieve producten zoals benzeen, zuren of oplosmiddelen. Dit soort middelen kunnen leiden tot afname van de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van de PBM.

|**FR**|

Nettoyage: le maintien des caractéristiques des chaussures est favorisé par leur bonne conservation, par conséquent il convient de les nettoyer régulièrement:


01. Nettoyer les chaussures avec une brosse et de l'eau tiède ou bien un chiffon humidifié, en frottant délicatement l'endroit à nettoyer.

02. Retirer la première de propreté orthopédique et laisser sécher la chaussure parfaitement de l'humidité accumulée à température ambiante, il est conseillé de ne pas sécher les chaussures à proximité ou au contact direct de sources de chaleur telles que poêles, radiateurs, etc.

03. Dans le cas de chaussures avec empeigne en cuir fleur, il est conseillé de traiter le cuir du dessus avec un cirage ordinaire ou de la graisse pour chaussures.

04. Nettoyer le cuir suédé, le nubuck ou la microfibre avec une brosse à poils doux, le cas échéant avoir recours aussi à un détergent spray.

Remarque: ne pas employer de produits agressifs tels que benzène, acides et solvants qui pourraient compromettre les caractéristiques de qualité, sécurité et durée des dispositifs de protection individuelle.

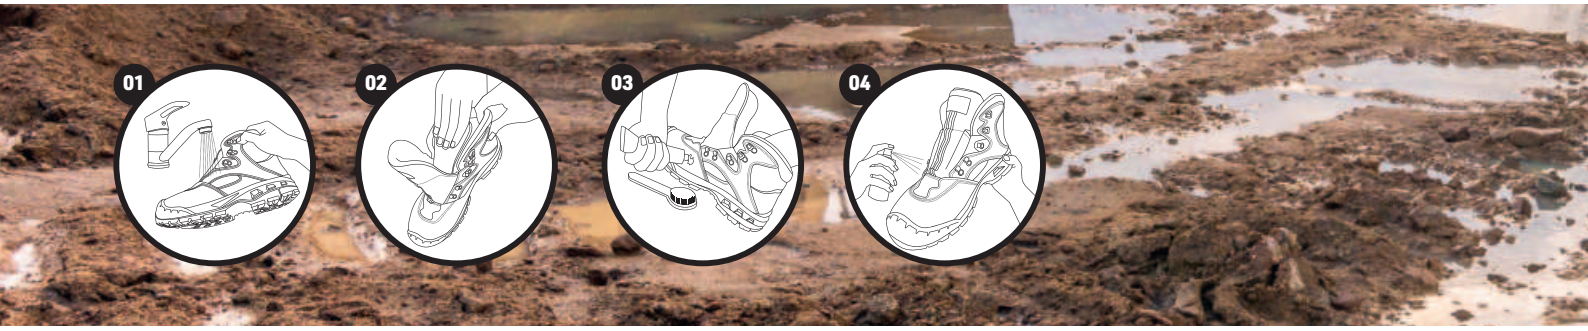


|**NL**|

BEWAREN EN WEGDOEN: Gezien de uiteenlopende omstandigheden waaronder de schoenen kunnen worden gebruikt (zoals vochtigheid en warmte), kan geen definitieve uitspraak worden gedaan over de levensduur. Over het algemeen hebben schoenen met polyurethaan zolen een levensduur van drie jaar, op voorwaarde dat ze worden bewaard in een droge en geventileerde ruimte waar de temperatuur niet te hoog is. Bij het wegdoen van deze schoenen moet aan de geldende normen voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling worden voldaan. Bij de productie van deze schoenen zijn geen giftige of schadelijke materialen gebruikt.

|**FR**|

CONSERVATION ET ELIMINATION: à cause de nombreux facteurs environnementaux tels que humidité et température il n'est pas possible de définir une date certaine d'échéance. En général les chaussures dotées de fond en Polyuréthanne ont une durée de stockage supposable de trois ans, si elles sont conservées dans des milieux secs, aérés et à des températures non excessivement élevées. Eliminer le dispositif conformément aux normes en vigueur en matière de la protection de l'environnement et de collecte sélective des déchets. Ces chaussures ont été réalisées sans avoir recours à des matériaux toxiques ou nuisibles.

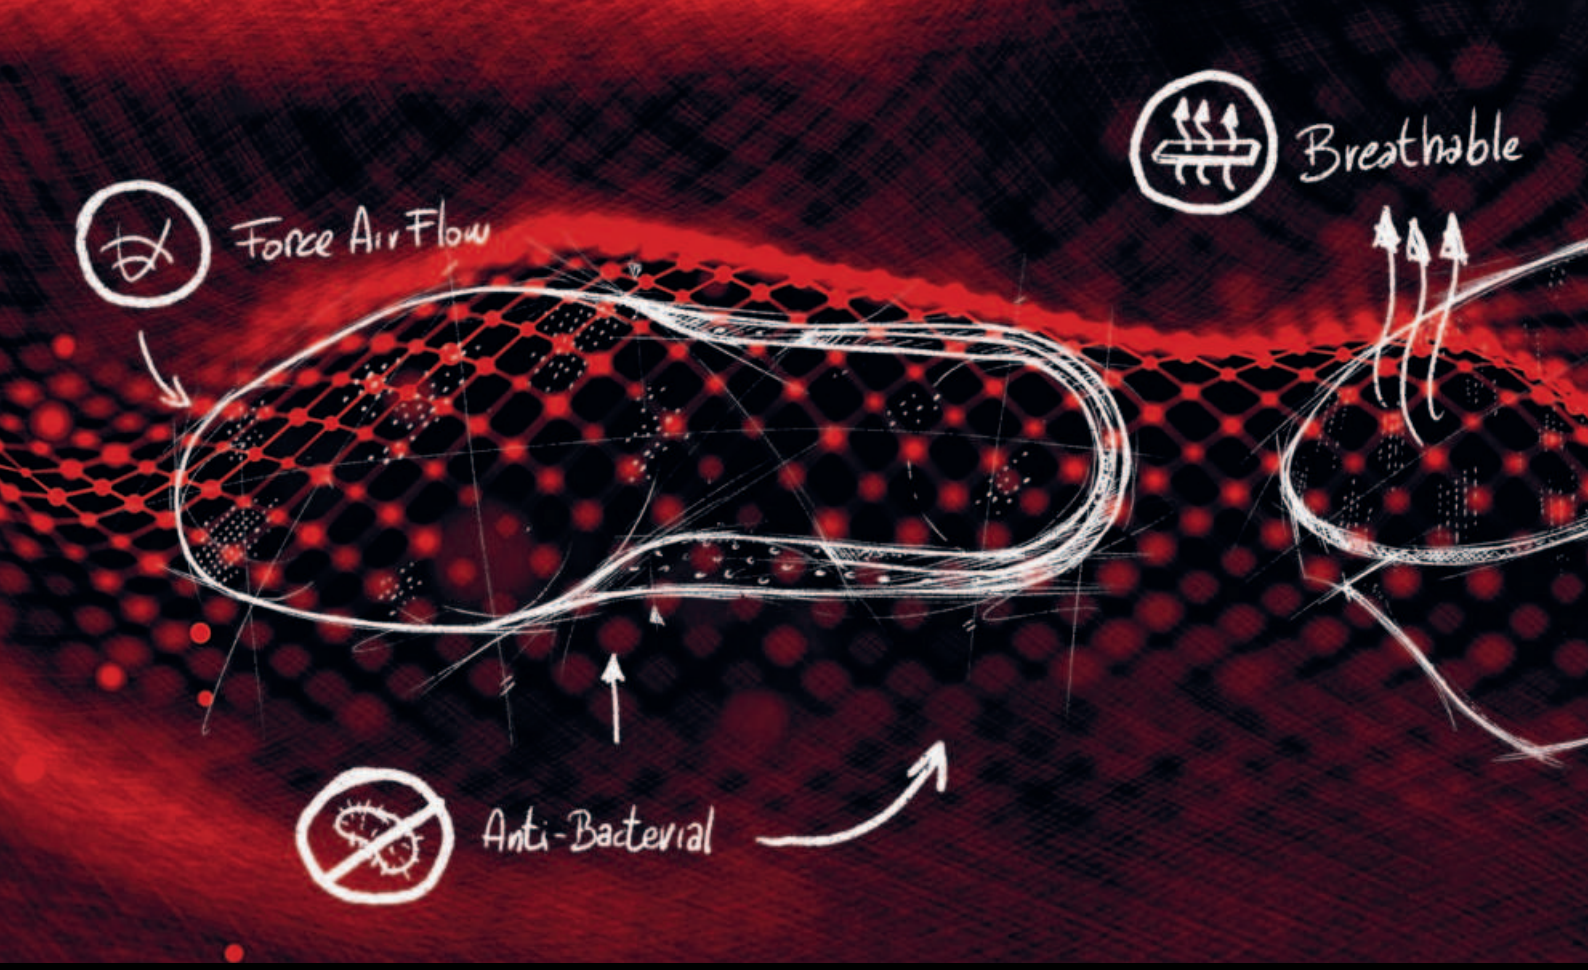

INLEGZOLEN DETAILS

LEGENDA

DÉTAILS LES PREMIÈRES DE PROPRETÉ

LEGENDE

//FORCED AIR FLOW
Drogere voeten dankzij gereguleerde luchtcirculatie.
Pied plus sec grâce au retour forcé de l'air.

//ANTI-STATIC
Elektrostatische lading wordt weggevoerd naar de grond.
Pour la dissipation au sol du courant électrostatique.

//E.V.A.
Thermoplastich materiaal met regulerende demping.
Polymère thermoformable à densité contrôlée.

//ENERGY RESTORE
Keert direct terug naar de oorspronkelijke pasvorm.
L'anatomie d'origine est aussitôt rétablie.

//BREATHABLE
Ademend materiaal
Respirant.

//PORON
Polyurethaan van microcellen met een hoge capaciteit om energie te verwerken.
Polyuréthane microcellulaire à capacité élevée de rétablissement d'énergie.



//FLYFIT
Multi-laagmateriaal, vochtabsorberend, zelfvormend en stabiliserend.
Pied plus sec grâce au retour forcé de l'air.

//CI-PROTECTION
Constante temperatuur, zelfs bij barre weersomstandigheden.
Température constante même dans des conditions climatiques difficiles.

//ANTI-BACTERIAL
Antibacteriele eigenschappen
Propriétés bactéricides.

//D3O® ZERO™
Energie absorberend en gerecycled materiaal
Énergie absorbante et matériau recyclé

//SHOCK ABSORBER
Constante en comfortabele ondersteuning van het lichaamsgewicht.
Support du poids corporel constant et confortable.

//4D XP GEL
La duttilità del gel per un migliore assorbimento dell'energia sul tallone.
La ductilité du gel pour une meilleure absorption de l'énergie sur le talon.

//RECYCLED FOAM
Gerecycled foam materiaal
Matériau en mousse recyclée

TALENT FIT
ACC SUCHH01



Uitneembare anatomische en ergonomische inlegzool.

Anatomisch gevormde inlegzool, zeer ademend en absorberend. Meerlagige structuur om optimaal gebruik te maken van de eigenschappen van elk component. De inzet van D30® Zero-materiaal absorbeert en verspreidt de energie tijdens het lopen.

Première de Propreté intérieure anatomique et ergonomique amovible

Première de Propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouches pour profiter des particularités de chaque composant.
L'insert en matériau D30® Zero absorbe et dissipe l'énergie pendant la marche.

ARCH SUPPORT LOW
ACC-SUCAL01



Inlegzool met LOW arch support + HIELADAPTER

Inlegzool met anatomische voetboog in 3 verschillende hoogtes om de impact bij verschillende voetvormen, met een uniforme zool maar op gepersonaliseerde manier, efficiënt te ondersteunen en te absorberen.

La première de propreté avec support de la voûte plantaire Low + HEEL ADAPTER

Première de propreté avec voûte anatomique de 3 hauteurs différentes, pour amortir et soutenir d'une façon optimale, uniforme et personnalisée les plusieurs morphologies du pied.

ARCH SUPPORT MEDIUM
ACC-SUCAM01



Inlegzool met MEDIUM arch support + HIELADAPTER

Inlegzool met anatomische voetboog in 3 verschillende hoogtes om de impact bij verschillende voetvormen, met een uniforme zool maar op gepersonaliseerde manier, efficiënt te ondersteunen en te absorberen.

La première de propreté avec support de la voûte plantaire Medium + HEEL ADAPTER

Première de propreté avec voûte anatomique de 3 hauteurs différentes, pour amortir et soutenir d'une façon optimale, uniforme et personnalisée les plusieurs morphologies du pied.

ARCH SUPPORT HIGH
ACC-SUCAH01



Inlegzool met HIGH arch support + HIELADAPTER

Inlegzool met anatomische voetboog in 3 verschillende hoogtes om de impact bij verschillende voetvormen, met een uniforme zool maar op gepersonaliseerde manier, efficiënt te ondersteunen en te absorberen.

La première de propreté avec support de la voûte plantaire High + HEEL ADAPTER

Première de propreté avec voûte anatomique de 3 hauteurs différentes, pour amortir et soutenir d'une façon optimale, uniforme et personnalisée les plusieurs morphologies du pied.

EXPANDER SXT
ACC SU EXAA01



Absorbeert schokken, ontlaadt en bouwt de geproduceerde energie weer op

Een meerlaags comfort. Volledig ondersteuning van geperforeerde E.V.A. HD. PORON® in de hiel en zool, om impact te absorberen. Een gelkussen die schokken onder het hielbeen absorbeert. FLYFIT over de hele voet om langdurig transpiratie te voorkomen.

Absorbe les chocs, déverse et rétablit toute l'énergie produite

Un multicouche de confort. Support entier en E.V.A. HD foré. PORON® dans la zone du talon et de la plante, pour absorber les coups.
Pour le talon un coussin en gel pour un amortis except. FLYFIT sur tout le pied pour respirabilité et durée.

CLIMACTION FIT 337
ACC SUCCL02



Anatomische, ademende en absorberende inlegzool met open-celsysteem

Verwisselbare anatomische en ergonomische inlegzool. Absorberend en ademend door een open-cel schuim ondersteuning. Houdt de voeten fris. Speciaal ontworpen thermovorm voor een uitzonderlijk comfort.

Première de propreté intérieure anatomique et absorbant respirante avec le système à cellules ouvertes

La première de propreté extractible anatomique et ergonomique. Support en Foam à cellules ouvertes absorbant et respirant.Maintient le pied frais. Thermoformage conçu pour un confort exceptionnel.

QRS01
ACC SUQRAA01



Comfortabel kussen van traagschuim dat de voet ondersteunt terwijl de anatomie intact blijft

Meerlaagse structuur die profiteert van de bijzondere kenmerken van elk onderdeel. Een zachte, zeer ademende en slijtvaste stof voor het contact met de voet. Met hieronder een comfortabele traagschuim laag die de voet ondersteunt terwijl de anatomie intact blijft.

Une couche confortable de mousse en memory foam qui reçoit le pied, tout en respectant son anatomie

Structure multicouches pour utiliser les particularités de chaque composant.
Au contact direct du pied un tissu souple très respirant et résistant à l'usure. Immédiatement au-dessous une couche confortable de mousse en memory foam qui reçoit le pied, tout en respectant son anatomie.

QRS02
ACC SUQRAR01



Anatomische binnenzool samengesteld uit 70% gerecyclede materialen die de voet ondersteunt terwijl de anatomie intact blijft.

Meerlaagse structuur om de bijzonderhedenvan elk afzonderlijk onderdeel te benutten. Een zachte, zeer goed ademende en slijtvaste stof die in contact komt met de voet. Direct daaronder een comfortabel kussen van traagschuim dat de voet omarmt terwijl de anatomie intact blijft.

La première de propreté composée à 70% de matériaux recyclés qui reçoit meglio soutient? le pied, tout en gardant son anatomie

Structure multicouches pour utiliser les particularités de chaque composant.
Au contact direct du pied un tissu souple très respirant et résistant à l'usure. Immédiatement au-dessous une couche confortable de mousse en memory foam qui reçoit le pied, tout en respectant son anatomie.

FIVE 4 FIT
ACC SUCFF01



Droge voeten en een comfortabele traagschuim kussen

Bijzonder ademend en absorberende anatomische inlegzool. De meerlaagse structuur profiteert van de speciale kenmerken van elk onderdeel. Droge voeten en een comfortabele traagschuim kussen.

Sec, avec Une confortable couche de mousse à mémoire

La première de propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouches pour profiter des particularités de chaque composant. Sec et confortable avec une couche de mousse à mémoire.

FIVE 4 FIT LADY
ACC SUCGG01



Droge voeten en een comfortabele traagschuim kussen

Bijzonder ademend en absorberende anatomische inlegzool. De meerlaagse structuur profiteert van de speciale kenmerken van elk onderdeel. Droge voeten en een comfortabele traagschuim kussen.

Sec, avec Une confortable couche de mousse à mémoire

La première de propreté anatomique très respirante et absorbante. Structure multicouches pour profiter des particularités de chaque composant. Sec et confortable avec une couche de mousse à mémoire.

DUAL INSULATION
ACC SUCDI01



Inlegzool met isolatie tegen de kou

Inlegzool perfect voor de gebruik in de winter en voor schoeisel dat bescherming moet bieden tegen koude "CI". De zool bestaat uit een slijtvaste en absorberende viltlaag die de voet droog en warm houdt en een alluminium laagje om de voet van de koude grond te isoleren.

Première de propreté anatomique avec isolation du froid

La première de propreté idéale pour l'hiver et pour chaussures avec protection du froid "CI". Formée d'un feutre, à haute résistance et absorption, qui maintient le pied sec et chaud et un film "aluminisé" pour l'isolation des pieds du sol.

DUAL INSULATION 2.0
ACC SUCDI02



Inlegzool met isolatie tegen de kou en van gerecycled materiaal.

De ideale inlegzool voor schoenen met "CI" bescherming tegen de kou. De aanwezigheid van vilt met een "gealuminiseerde" film voor isolatie vanaf de onderkant houdt de voet droog en warm. Het vertegenwoordigt een stap voorwaarts, zowel vanuit het oogpunt van comfort als ecologische duurzaamheid dankzij de aanwezigheid van een zachte laag gerecycled materiaal.

Première de propreté avec isolation du froid et matériau recyclé

La première de propreté idéale pour chaussures avec protection du froid "CI". La présence d'un feutre avec un film "aluminisé" pour l'isolation du fond maintient le pied sec et chaud. Il représente un pas en avant tant du point de vue du confort que de la durabilité environnementale grâce à une couche douce de matériau recyclé.


GREEN
QRS02
sixton peak
GREEN
QRS02
sixton peak

COLLECTIEOVERZICHT SIXTON PEAK®

UN APERÇU GÉNÉRAL SUR LA COLLECTION

	MODEL	CODE	PAG	LINE
1	ADAMELLO	81016-00	59	ENDURANCE
2	ADVENTURE HDRY	88039-00	42	POLAR
3	ANDALO	81017-00	59	ENDURANCE
4	ANTELAO	70551-01	30	DIVENTURE
5	ANVERSA	45527-00	38	RESOLUTE
6	AUCKLAND	94378-00	76	SKIPPER
7	AUCKLAND HIGH	94405-00	76	SKIPPER
8	AVALON HDRY	88056-05	42	POLAR
9	AVIANO	83434-00	84	URBAN
10	BADIA	81088-06	58	ENDURANCE
11	BALZO	43457-03	36	RESOLUTE
12	BELLUNO	83295-07L	86	URBAN
13	BERGAMO	86206-00	99	CRYSTAL
14	BIELLA	86205-00	98	CRYSTAL
15	BOMA	95401-04	80	SKIPPER LADY
16	BORMIO BOA	70535-03	28	DIVENTURE
17	BRENNERO BOA	70534-03	29	DIVENTURE
18	BRESCIA	83296-07L	86	URBAN
19	CANTU	82151-00	85	URBAN
20	CANYON	30519-03	47	SCOUT
21	CANYON HDRY	30519-08	47	SCOUT
22	CANYON HDRY	30519-09	47	SCOUT
23	CAPRI	82149-16	85	URBAN
24	CAPRI XL	83149-17	85	URBAN
25	CIMA	95398-02	80	SKIPPER LADY
26	CORVARA	81087-06	58	ENDURANCE
27	CORVARA	81087-05	58	ENDURANCE
28	CORVARA HDRY	81087-15	58	ENDURANCE
29	CUBAN	91328-11	68	RITMO
30	CUBAN	91328-00	68	RITMO
31	CUBAN	91328-09	69	RITMO
32	CUBAN	91328-03	69	RITMO
33	CUBAN	91328-01	69	RITMO
34	CUBAN BOA	91373-00	69	RITMO
35	CUBAN HIGH	91370-01	68	RITMO
36	CUBAN HIGH	91370-00	68	RITMO
37	CUBAN HIGH BOA	93555-01	73	RITMO CROSS
38	CUPRA	53071-19	95	HORIZON
39	DANCE	91195-42	66	RITMO
40	DANCE	91195-40	66	RITMO
41	DEALER BOOT	10349-01	90	TOURING
42	DOBBIACO	31447-01	50	EXCURSION
43	ELDORADO HDRY	80117-08	54	ATLANTIDA
44	FORTE	43497-00	37	RESOLUTE
45	FORZA BOA	43460-09	38	RESOLUTE
46	FORZA BOA	43460-02	38	RESOLUTE
47	FORZA DIELECTRIC	43452-09	37	RESOLUTE
48	FORZA HIGH	43469-05	37	RESOLUTE
49	GAMMA	52421-01	94	HORIZON
50	GRINDER	94403-02	77	SKIPPER
51	ILLINOIS	52023-15	94	HORIZON
52	JUNIPER BOA	60543-02	16	GREENBALL
53	KENTUCKY	52022-14	94	HORIZON
54	LABRADOR	81152-00	59	ENDURANCE
55	LAND	81153-01	59	ENDURANCE
56	LUGANO	82201-00	84	URBAN
57	LUGANO	82201-04	84	URBAN
58	LUGANO	83201-02	84	URBAN
59	MAKEBALL	60542-02	16	GREENBALL
60	MARMOLADA	70539-01	28	DIVENTURE
61	MARMOLADA	70539-00	28	DIVENTURE
62	MARMOLADA HDRY	70539-05	28	DIVENTURE
63	MARMOLADA ZIP	70550-00	29	DIVENTURE
64	MOENA	10300-01	90	TOURING
65	MONDELLO	10233-03	90	TOURING
66	MONTANA	81156-00	61	ENDURANCE
67	MONTANA	81156-09	62	ENDURANCE
68	MONTANA	81156-05	62	ENDURANCE
69	MONTANA	81156-07	63	ENDURANCE
70	MONTANA	81156-20	63	ENDURANCE
71	MONTANA HDRY	81156-17	62	ENDURANCE
72	MONTANA HDRY	81156-23	62	ENDURANCE
73	MONTANA HDRY	81156-21	63	ENDURANCE
74	MONTANA HDRY	81156-22	63	ENDURANCE
75	MUSCLE	43485-00	36	RESOLUTE
76	MUSCLE HIGH	43486-00	36	RESOLUTE
77	MUSCLE HIGH BOA	43488-01	36	RESOLUTE
78	NEWPORT BOA	94379-03	76	SKIPPER
79	ORTISEI HDRY	30334-00	46	SCOUT
80	PASITOS	91253-00	66	RITMO

	MODEL	CODE	PAG	LINE
81	PELMO	70552-05	30	DIVENTURE
82	PELMO HDRY	70552-04	30	DIVENTURE
83	PORTORICO	81103-03	60	ENDURANCE
84	RANCH HDRY	80411-09	55	ATLANTIDA
85	RANCH HDRY	81411-06	61	ENDURANCE
86	RANCH HDRY	81411-07	61	ENDURANCE
87	RANCH HDRY	81411-08	61	ENDURANCE
88	RAPIDO	43478-03	37	RESOLUTE
89	RIMINI	10228-04	90	TOURING
90	ROCK	91182-13	66	RITMO
91	ROLING BOA	81374-00	60	ENDURANCE
92	SAPPADA	31513-00	51	EXCURSION
93	SCATTO HIGH BOA	43459-01	38	RESOLUTE
94	SELLA	80088-00	54	ATLANTIDA
95	SESTRIERE	31498-07	50	EXCURSION
96	SESTRIERE	31498-06	51	EXCURSION
97	SESTRIERE BOA	31520-01	51	EXCURSION
98	SOUND	93339-00	72	RITMO CROSS
99	STELVIO	80087-00	55	ATLANTIDA
100	STELVIO HDRY	88087-13	42	POLAR
101	SUSA	31499-04	50	EXCURSION
102	SUSA	31499-03	51	EXCURSION
103	SUSA BOA	31521-01	50	EXCURSION
104	SWING	93343-00	72	RITMO CROSS
105	TAKEBACK BOA	60558-00	16	GREENBALL
106	TANGO	93556-00	73	RITMO CROSS
107	TANGO	93556-01	73	RITMO CROSS
108	TANGO	93556-02	73	RITMO CROSS
109	TEMPRA BOA	43483-01	39	RESOLUTE
110	TERRANOVA	80128-01	54	ATLANTIDA
111	TERRANOVA HDRY	88128-10	42	POLAR
112	TIMBA	91294-04	67	RITMO
113	TIMBA	91294-11	67	RITMO
114	TONALE	30329-06	46	SCOUT
115	VEGA	52045-02	94	HORIZON
116	VENEZIA	86203-00	98	CRYSTAL
117	VENEZIA	86203-01	98	CRYSTAL
118	VERONA	86443-00	98	CRYSTAL
119	VERVE	82104-06	86	URBAN
120	VIGOR	82131-01	86	URBAN
121	WELD 2	80523-00	54	ATLANTIDA
122	WINDEX	95406-00	80	SKIPPER LADY
123	WINDEX HIGH	95414-00	80	SKIPPER LADY
124	XENO	66528-09	22	HELEVO
125	XENO BOA	66547-00	22	HELEVO
126	XENO HIGH	66548-00	22	HELEVO

SIXTON PEAK, A GREEN FOOTPRINT

OUR GREEN CONCEPT

SIXTON PEAK®, UNE EMPREINTE VERTE

De gezondheid van mens en natuur

Het welzijn van mens en natuur is uiterst waardevol. Sixton Peak draagt daar graag aan bij door voortdurend te investeren in processen en productiemethodes volgens de meest geavanceerde principes van duurzame ontwikkeling.

| FR |

La santé de l'homme et de la nature?

Un héritage précieux auquel Sixton Peak® contribue en investissant continuellement dans des processus et des méthodes de production conformes aux principes les plus avancés du développement durable.





SIXTON PEAK KIEST ELKE DAG VOOR STEEDS DUURZAMERE PRODUCTIESTANDAARDEN.

| FR |

Chaque jour, Sixton Peak® choisit de normes de fabrication de plus en plus durables.



SIXTON PEAK DRAAGT ZIJN PRINCIPES VAN DUURZAAMHEID UIT DOOR MIDDEL VAN 'MOVE SAFE GREEN'-ONDERZOEK EN -DESIGN.

| FR |

Sixton Peak® transmet ses principes de durabilité grâce à la recherche et au design „move safe green".



ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID BETEKENT VOOR ONS EEN JUISTE BALANS TUSSEN DE PRODUCTIECYCLUS EN RESPECT VOOR HET MILIEU

| FR |

Pour nous, durabilité de l'environnement signifie un cycle de production orienté vers un équilibre environnemental transparent qui respecte la terre.



NORMATIVE
SAFETY FOOTWEAR AND OCCUPATIONAL FOOTWEAR

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

WARNING

The law considers the employer liable regarding the suitability of the PPE in relation to the type of risks present (characteristics of the PPE and category to which it belongs). Before use, check that the characteristics of the model chosen correspond with your requirements for use.
All safety footwear is designed and manufactured in conformity with the following European standards:
EN ISO 20347:2022 as regards the specific requirement of occupational footwear;
EN ISO 20345:2022 as regards the specific requirement of safety footwear.
Maximum sole grip is generally obtained after a certain "running in" period of new footwear (comparable to car tyres) to remove residues of releasing agents and any other surface irregularities of a physical and/or chemical nature.
As well as the obligatory basic requirements envisaged by standard **EN ISO 20345:2022 or 20347:2022** the footwear may possess additional requisites, which may be identified by means of symbols or by indicating the respective categories, visibly marked on the bellows or on the tongue.
MARKING on the bellows/tongue (example):
Manufacturer: MASPICA
Compliance marking: CE
Country of manufacture: ITALY
Symbol and protection category / Article no.: S1 000000
Shoe size: 42
Reference standard: EN ISO 20345:2022
Month and year of manufacture: 03/2022

The EC mark indicates that the product satisfies the requirements envisaged by **Regulation (EU) 2016/425** for personal protection equipment such as: harmlessness to health, ergonomic shape and comfort, solidity and sturdiness of the product, protection against the risks listed.

The declaration of conformity is available on the website www.sixton.it

PROTECTION FEATURES: Since this footwear is safety/working equipment it provides the highest degree of protection against mechanical risk; this applies particularly to the toe-cap (only EN ISO 20345:2022) which ensures foot resistance:
- to impacts of up to 200J at the tip, with a minimum clearance of 14mm (ref. to size 42)
- to crushing forces up to 15kN with a minimum clearance of 14mm (ref. to size 42)

In addition to basic requirements others are adopted as indicated in the table below:

SYMBOL	REQUIREMENT	EN ISO 20345:2022						EN ISO 20347:2022					
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S
-	Toe cap resistance to 200 J & 15 kN	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
-	Slip resistance ceramic floor w NaLS solution forward heel slip ≥ 0.31 – backward forepart slip ≥ 0.36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Closed heel area	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
-	Cleated outsole	-	-	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X
E	Energy absorption of seat region (≥ 20 J)	O	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
A	Antistatic footwear (from 0,1 to 1000 MΩ)	O	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
C	Partially conductive footwear (< 0.1 MΩ)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
P	Perforation resistance (4,5 mm nail; ≥ 1100 N)	O	O	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-
PL	Perforation resistance (4,5 mm nail; ≥ 1100 N, no perforation)	O	O	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-
PS	Perforation resistance (3,0 mm nail; average ≥ 1100 N, single value≥ 950 N)	O	O	-	-	-	X	O	O	-	-	-	X
HI	Heat insulation of sole complex (test at 150°C)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Cold insulation of sole complex (test at -17°C)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	Water resistance (no penetration, 80 min)	O	O	O*	O*	O*	O*	O	O	O*	O*	O*	O*
M	Metatarsal protection (≥ 40 mm (size 41/42))	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AN	Ankle protection (≤ 10 kN)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CR	Cut resistance of the upper (≥ 2.5 (index))	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SC	Scuff cap abrasion (> 8000 cycles)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
WPA	Water penetration and absorption (≥ 60 min)	O	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X
HRO	Resistance to hot contact of the outsole (test at 300°C)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Resistance of sole to fuel oil (≤ 12%)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LG	Ladder Grip	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SR	Slip resistance ceramic floor w glycerine forward heel slip ≥ 0.19 – backward forepart slip ≥ 0.22	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

X = Compulsory for the relevant category
O = Optional, applicable in addition to the compulsory requirement if marked
***** = If the WR marking is achieved, the marking will become S6 (S2+WR) or S7 (S3+WR) or S7L (S3L+WR) or S7S (S3S+WR) for EN ISO 20345 and O6 (O2+WR) or O7 (O3+WR) or O7L (O3L+WR) or O7S (O3S+WR) for EN ISO 20347.

N.B.: Your footwear may be marked with one or more of the symbols in the table indicating the additional features to the basic requirements. The risks covered are only those indicated with the relevant symbol. The use of unapproved accessories may alter the resistance capacity and the protection functions. Please consult our customer service for further details.

RECOMMENDED USES
This safety footwear is indicated for the following uses:

With insert penetration resistant: civil and road construction, engineering, demolition, work in storage areas and warehouses, in stone quarriers, mines, junkyards, and work in the open air. The penetration resistance of this footwear has been measured in the laboratory using standardized nails and forces. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered two generic types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on this footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:

Metal (Metal anti perforation): is less affected by the shape of the sharp object / hazard (ie diameter, geometry, sharpness) but due to shoemaking limitations does not cover the entire lower area of the shoe.

Non-metal (Non Metal anti perforation): may be lighter, more flexible and provide greater coverage area when compared with metal but the penetration resistance may vary more depending on the shape of the sharp object /hazard (ie diameter, geometry, sharpness).

"Metal anti perforation" or "Non Metal anti perforation" on the box label indicates the type of insert used.

Without insert penetration resistant: work on bridges and elevated structures, in elevators, blast furnaces, large pipelines, cranes, boilers and burners, installation of heating and air-conditioning systems, transformation and maintenance activities, metallurgical or similar works, the production and working of flat glass, the handling of moulds and dies in the ceramics industry, work in the construction materials, handling and storage industry, the handling of blocks of frozen meat and metal ship containers, railway freight yards.

LIMITS OF USE
The footwear is not suitable for protection against risks not referred to and in particular those covered by third-category personal protection equipment as defined in Regulation (EU) 2016/425.

REMOVABLE INSOLE
If the safety footwear is provided with removable insoles, the ergonomic and protective functions certified refer to the footwear complete with its insoles. Always use the footwear with the insoles! Replace the insoles only with an equivalent certified model.

CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF THE STATE OF FOOTWEAR: Safety footwear should be replaced when any of the signs of wear identified below are found. Some of these criteria can vary according to the type of footwear and materials used:
• Beginning of pronounced and deep cracking affecting half of the upper material thickness (Figure a);
• Strong abrasion of the upper material, especially if the toe puff or the toecap is revealed (Figure b)
• The upper shows areas with deformations or split seams in the leg (Figure c)
• The outsole shows cracks higher than 10 mm long and 3 mm deep (Figure d);
• Cleat height for cleated outsoles at any point lower than 1,5 mm (Figure e);
• Destruction of the lining or sharp borders of the toe protection which could cause wounds (Figure f)
• Upper/outsole separation of more than 15 mm long and 5 mm deep (Figure g);
• Delamination of the soling materials (Figure h);
• Pronounced deformation of the outsole due to heat exposure any of the following causes (Figure i):
- joining of 2 or more cleats due to the material melting;
- decrease of the height of any cleat to less than 1,5 mm;
- melting of the outside of the cleat and the midsole becomes visible;
• Original insock/s (if any) showing pronounced deformation and crushing;
• The closing mechanism is not in working order (zip, laces, eyelets, touch and dose system).



ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

GELEIDENDE SCHOENEN

Geleidende veiligheidsschoenen moeten worden gedragen wanneer elektrostatische ladingen in een zo kort mogelijke tijd moeten worden afgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als u met explosieven werkt en wanneer het risico bestaat van elektrische schokken door elektrische apparatuur of spanningvoerende onderdelen. Om de geleidbaarheid ervan te waarborgen geldt voor deze schoenen wanneer ze nieuw zijn een maximale weerstandlimiet van 100 kΩ. De elektrische weerstand van schoenen van geleidend materiaal kan tijdens het gebruik ervan door buigen en verontreiniging veranderen. Het is daarom belangrijk om tijdens de hele levensduur van de schoenen steeds te controleren of ze nog wel in staat zijn om hun beoogde functie, het afvoeren van elektrostatische ladingen, uit te voeren. Gebruikers wordt aangeraden om ter plaatse een elektrische-weerstandtest uit te voeren en dat regelmatig te blijven doen. Deze test en andere die we hieronder noemen, moeten standaard deel uitmaken van ongevallenpreventieprogramma's op het werk.

Als de schoenen worden gedragen in omstandigheden waar het materiaal van de zool vervuild kan raken door stoffen die de elektrische weerstand kunnen verhogen, moeten gebruikers altijd de elektrische eigenschappen van hun schoenen controleren voordat ze een risicogebied betreden. Tijdens gebruik mogen, met uitzondering van gewone sokken, geen isolerende elementen tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de gebruiker worden geplaatst.

ESD-VEILIGHEIDSSCHOENEN

ESD-schoenen zijn ontworpen om statische elektriciteit af te voeren en zo te voorkomen dat omringende objecten worden beschadigd. Ze zijn ontwikkeld in overeenstemming met de normen:IEC EN 61340-5-1:2016, IEC EN 61340-4-3:2018, en IEC EN 61340-4-5:2018. Een lichaam dat elektrostatisch geladen is, heeft de neiging deze lading af te voeren, wat verschijnselen kan veroorzaken die schadelijk zijn voor objecten in de omgeving. Apparaten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (ESD – electrostatic discharge) kunnen worden beïnvloed, vooral als ze een lage gevoeligheidsdrempel hebben. Kritieke situaties waarin antistatische bescherming noodzakelijk is, zijn onder andere:

- De mogelijkheid van vlamvorming door de aanwezigheid van brandbare stoffen en oxidatiemiddelen (zoals brandbare stofdeeltjes, dampen van ontvlambare stoffen, enz.);
- Aantrekking tussen twee materialen, wat gevaarlijke of schadelijke situaties kan veroorzaken;
- Bij de productie en/of het gebruik van elektronische componenten, waarbij statische elektriciteit interferentie kan veroorzaken of gevoelige apparaten kan beschadigen;
- In gebieden die beschermd zijn tegen elektrostatische ontladingen (EPA – Electrostatic Protected Area), waar geen enkel object of handeling schade mag toebrengen aan ESD-gevoelige apparaten. In deze zones is een lokale ESD-coördinator verantwoordelijk voor alle aspecten van ESD-bescherming.

In zogenaamde "EPA-zones" moeten specifieke producten en ESD-kleding worden gedragen (zoals jassen, labjassen, kappen, broeken, overalls, hoofddeksels, handschoenen, schoenen, enz.).

De schoenen worden vóór marktintroductie getest volgens de vereisten van de normen IEC EN 61340-5-1:2016, IEC EN 61340-4-3:2018 en IEC EN 61340-4-5:2018.

De norm IEC EN 61340-5-1:2016 schrijft voor ESD-schoenen de volgende waarde voor: $R \leq 1 \times 10^8$ Ω (volgens IEC EN 61340-4-3:2018).
Totale weerstand van de combinatie schoen/vloer bij gedragen schoenen op een ESD-vloer: $Rg < 1.0 \times 10^9$ Ω (volgens IEC EN 61340-4-5:2018).



OMGEVINGSKLASSE	CONDITIONERING VOORAF	CONDITIONERING	METINGEN
1	Duur: 72 uur Temperatuur: 40 ± 3 °C Relatieve luchtvochtigheid: < 15%	Duur: 72 uur Temperatuur: 23 ± 2 °C Relatieve luchtvochtigheid: 12 ± 3%	Temperatuur: 23 ± 2 °C Relatieve luchtvochtigheid: 12 ± 3%

Naast de CE-markering moeten ESD-schoenen ook voorzien zijn van een specifiek logo: zwart op een gele achtergrond, dat de speciale eigenschappen van de schoenen aanduidt.

KWALITEITSVERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijken voor toezicht zijn:

- De directie: verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen zoals voorgeschreven door de geldende normen, en voor het aanwijzen van een ESD-coördinator;
- Het personeel: iedereen die met ESD werkt moet zich bewust zijn van de risico's die elektrostatische verschijnselen met zich meebrengen voor elektronische producten, en daarom alle voorzorgsmaatregelen naleven. Elk aspect van de omgang met ESD dat als onvoldoende wordt ervaren, moet worden gemeld aan de ESD-coördinator, samen met eventuele voorstellen voor correctieve maatregelen;
- Het management: moet ervoor zorgen dat al het betrokken personeel correct en regelmatig wordt getraind, dat er een register wordt bijgehouden van getraind personeel, en dat er inspecties, onderhoud en toezicht plaatsvinden op de EPA en op alle zaken met betrekking tot ESD-hantering;
- De ESD-coördinator: verantwoordelijk voor ESD-bescherming en implementatie van de geldende regelgeving. Hij of zij moet een actuele lijst bijhouden van alle ESD-beschermende apparaten en uitrusting, zorgen voor training van personeel, en zorgen dat een kopie van de geldende normen of een interne procedure beschikbaar is die de wettelijke eisen weerspiegelt. Ook moet de coördinator ondersteuning bieden bij (verwachte of geconstateerde) problemen met ESD.

ANTISTATISCHE VEILIGHEIDSSCHOENEN

Antistatische veiligheidsschoenen zijn nodig wanneer de opbouw van statische elektriciteit tot een minimum moet worden beperkt door elektrostatische ladingen af te voeren en zo het ontstekingsrisico van bijvoorbeeld brandbare stoffen en dampen te voorkomen, en wanneer het risico bestaat van elektrische schokken door elektrische apparatuur of onder spanning staande onderdelen. Daarbij moet worden opgemerkt dat antistatische veiligheidsschoenen onvoldoende bescherming bieden tegen elektrische schokken, omdat ze alleen zorgen voor elektrische weerstand tussen de voet en de vloer. Als het risico van een elektrische schok niet volledig kan worden uitgesloten, moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Dergelijke maatregelen en andere die we hieronder noemen, moeten standaard deel uitmaken van ongevallenpreventieprogramma's op het werk. De ervaring leert dat voor antistatische doeleinden het afvoerpad door een product een elektrische weerstand van minder dan 1000 MΩ moet hebben op enig moment gedurende de levensduur van het product. Een waarde van 100 kΩ geldt als de laagste weerstandslimiet van een nieuw product voor beperkte bescherming tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontbranding in het geval een elektrisch apparaat defect raakt tijdens gebruik bij voltages tot 250 V. In bepaalde omstandigheden moeten gebruikers er echter rekening mee houden dat antistatische veiligheidsschoenen mogelijk onvoldoende bescherming bieden en dat extra maatregelen moeten worden getroffen om de drager te beschermen. De elektrische weerstand van dit type schoeisel kan aanzienlijk veranderen onder invloed van buigen, verontreiniging of vocht. Als ze onder natte omstandigheden worden gedragen, doen de schoenen niet waarvoor ze bedoeld zijn. Het is dan ook belangrijk om tijdens de hele levensduur van de schoenen te controleren of ze nog wel in staat zijn om hun beoogde functie, het afvoeren van elektrostatische ladingen, uit te voeren en dus nog bescherming bieden. Gebruikers wordt aangeraden om ter plaatse een elektrische-weerstandtest uit te voeren en dat regelmatig te blijven doen. Als schoenen van klasse I langere tijd en in vochtige en natte omstandigheden worden gebruikt, kunnen ze vocht absorberen en geleidend worden.

Als de schoenen worden gedragen in omstandigheden waar het materiaal van de zool vervuild raakt, moeten gebruikers altijd de elektrische eigenschappen van hun schoenen controleren voordat ze een risicogebied betreden. Tijdens gebruik mogen geen isolerende elementen tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de gebruiker worden geplaatst. De elektrische eigenschappen van de combinatie schoen/binnenzool moeten worden gecontroleerd.



DIELECTRIC

NIET-GELEIDENDE DIËLEKTRISCHE SCHOENEN
Veiligheidsschoenen met schok-elektrische, bestendige zolen.
Deze schoenen zijn getest conform de Canadese norm CSA Z-195/14.
Hiervoor wordt in een droge omgeving een schok van 18.000 V (AC) en 60 Hz op de schoen toegepast. Daarbij mag geen ontlading naar de grond plaatsvinden en mag de stroomlekkage niet hoger zijn dan 1.0 mA.
Aanbevolen wordt de schoenen te gebruiken in combinatie met primaire persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, platformen en dergelijke) die de gebruiker beschermen tegen contact met open circuits om het risico van een elektrische schok zoveel mogelijk te beperken. De schoenen bieden mogelijk minder bescherming als ze nat of vies zijn, als de zool erg versleten is of als er metalen deeltjes in de zool blijven steken. De eigenschappen van deze schoenen kunnen afnemen als de omgeving waarin ze worden gebruikt te vochtig is. Gebruikers moeten altijd de elektrische eigenschappen van de schoenen controleren voordat ze een risicogebied betreden.

Let op: gebruik niet-geleidende schoenen niet in de buurt van explosieven en/of gas.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CHAUSSURES CONDUCTRICES

Les chaussures conductrices devraient être utilisées quand il est nécessaire de dissiper les charges électrostatiques le plus rapidement possible, par exemple durant la manipulation de substances explosives et dans les cas où le risque de décharges électriques provenant d'un appareil électrique ou d'autres éléments sous tension n'a pas été complétement éliminé. Pour assurer la conductivité de la chaussure, la limite supérieure de résistance du produit à l'état neuf a été fixée à 100 kΩ. Durant l'utilisation, la résistance électrique des chaussures réalisées dans un matériau conducteur peut être modifiée de manière significative par la flexion et la contamination. Par conséquent, il faut s'assurer que le produit est en mesure d'assurer sa propre fonction de dissiper les charges électrostatique durant toute sa durée de vie. Il est recommandé à l'utilisateur un essai de résistance électrique in situ et d'utiliser les chaussures par intervalles fréquents et réguliers Ce test et ceux qui sont mentionnés plus loin devraient normalement faire partie du programme de prévention des accidents sur les lieux de travail. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions telles que le matériau des semelles est contaminé par des substances qui peuvent augmenter la résistance électrique de la semelle, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés électriques de la chaussure avant d'entrer dans une zone à risque. Quand on utilise des chaussures conductrices, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection fournie par les chaussures. Durant l'utilisation, il ne faut introduire aucun élément isolant entre la première de propreté et le pied du porteur, à l'exception des chaussettes normales.

CHAUSSURES ESD

Les chaussures ESD déchargent l'électricité statique et évitent d'endommager les objets environnants; ells sont conçues en conformité avec les normes suivantes: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.
Un objet à charge électrostatique a tendance à décharger de l'électricité statique et à créer des conditions pouvant endommager les objets à proximité. Les appareils sensibles aux conditions électrostatiques (ESD - décharge électrostatique) avec un faible seuil de sensibilité peuvent être affectés.
Les situations critiques exigeant un contrôle de l'électricité antistatique sont les suivantes:

- S'il existe une possibilité de déclenchement d'un incendie en raison de la présence de substances combustibles et de carburant (poussières inflammables, vapeurs de substances inflammables, etc.);
- une attraction peut se produire entre deux matériaux et créer des situations dangereuses ou des dommages;
- lors de la production et/ou de l'utilisation de composants électroniques, l'électricité statique peut entraver ou endommager les appareils sensibles aux conditions électrostatiques.
- dans les zones protégées contre les charges électrostatiques (EPA) où aucun objet ou activité ne peut causer de dommages significatifs aux appareils sensibles aux conditions électrostatiques. Dans ces zones, un coordinateur local ESD est responsable de tous les problèmes liés à la protection ESD.

Dans les zones « EPA », des éléments spécifiques et des vêtements ESD doivent être utilisés (capuches, vestes, chemises, chapeaux, pantalons, salopettes, casquettes, gants, chaussures, etc.).
Les chaussures sont contrôlées, avant qu'elles ne soient mises en vente sur le marché, conformément aux dispositions des normes IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.
La norme IEC EN 61340-5-1:2016 indique la valeur suivante pour les chaussures ESD: R ≤ 1 x 108 (IEC EN 61340-4-3:2018).
Résistance globale des chaussures/sols pour les chaussures portées sur un sol ESD: Rg < 1.0 x 109 Ω. (IEC EN 61340-4-5:2018).
Les chaussures ESD doivent non seulement être conformes au marquage « », mais doivent également être marquées avec le logo suivant, noir sur fond jaune, qui identifie les caractéristiques spécifiques:



CLASSE ENVIRONNEMENTALE	PRÉCONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT	MESURES
1	Durée: 72 h Température: 40 ± 3 °C Humidité relative: < 15 %	Durée: 72 h Température: 23 ± 2 °C Humidité relative: 12 ± 3 %	Température: 23 ± 2 °C Humidité relative: 12 ± 3 %

PERSONNES RESPONSABLES DE LA QUALITÉ
Les responsables sont les suivants:

- Direction générale: responsable de la mise en oeuvre de toutes les précautions établies par les normes actuelles et de la désignation d'un coordinateur ESD;
- Personnel: toutes les personnes qui s'occupent d'ESD doivent connaître les risques auxquels les produits électroniques sont exposés dans des conditions électrostatiques et, par conséquent, prendre toutes les précautions nécessaires. Le coordinateur ESD doit être informé de tout aspect du traitement qui, sur ce sujet, est considéré comme insatisfaisant, suggérant des actions correctives;
- Direction: la direction doit garantir que tout le personnel impliqué reçoit une formation correcte et périodique, qu'un registre du personnel formé est conservé et que des opérations d'inspection, de maintenance et de supervision sont effectuées sur l'EPA ainsi que toutes les questions relatives à la gestion de l'ESD.
- Coordinateur ESD: personne responsable de la protection ESD et de la mise en oeuvre des normes applicables. Cette personne doit conserver une liste à jour de tous les dispositifs et équipements de protection contre les ESD.
  Cette personne doit garantir que le personnel est formé et conserver une copie des normes ou de la procédure interne actuelle disponible et reflétant les exigences des normes actuelles. Cette personne doit fournir une assistance lorsque des problèmes liés aux ESD sont attendus ou rencontrés.

CHAUSSURES ANTISTATIQUES

Les chaussures antistatiques devraient être utilisées quand il est nécessaire de dissiper les charges électrostatiques pour réduire l'accumulation au minimum, en évitant ainsi le risque d'incendie par exemple de substances inflammables et de vapeurs dans les cas où le risque de décharges électriques provenant d'un appareil électrique ou d'autres éléments sous tension n'aurait pas été complétement éliminé. Soulignons toutefois que les chaussures antistatiques ne peuvent pas garantir une protection adéquate contre les décharges électriques, car elles créent uniquement une résistance électrique entre le pied et le sol. Si le risque de décharges électriques n'a pas été complément éliminé, il faut recourir à des mesures de prévention supplémentaires. Ces mesures, ainsi que les essais supplémentaires énumérés ci-après, devraient faire partie des contrôles périodiques du programme de prévention des accidents sur le lieu de travail. L'expérience a démontré qu'à des fins antistatiques, le parcours de décharge à travers un produit doit avoir, dans des conditions normales, une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment de la vie du produit. La limite inférieure de la résistance du produit à l'état neuf est fixée à 100 kΩ, afin d'assurer une certaine protection contre les décharges électriques dangereuses ou contre les incendies, si un appareil électrique présente des défauts quand il fonctionne à des tensions allant jusqu'à 250V. Toutefois, dans certaines conditions, les utilisateurs doivent être informés que la protection fournie par les chaussures pourrait être inefficace et qu'il faut utiliser d'autres méthodes pour protéger à tout moment. La résistance électrique de ce type de chaussure peut être modifiée de manière significative par la flexion, la contamination ou l'humidité. Ce type de chaussure n'exercera pas sa fonction, si elle est portée et utilisée dans des milieux humides. Par conséquent, il faut s'assurer que le produit est en mesure d'assurer sa propre fonction de dissiper les charges électrostatiques et de fournir une certaine protection durant toute sa durée de vie.
Il est recommandé à l'utilisateur d'effectuer un essai de résistance électrique in situ et d'utiliser les chaussures par intervalles fréquents et réguliers. Si elles sont portées pendant de longues périodes, les chaussures de la classe I peuvent absorber de l'humidité; dans ces cas-là. ainsi que dans un environnement mouillé, elles peuvent devenir conductrices. Si les chaussures sont utilisées dans des conditions telles que le matériau des semelles est contaminé, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés de la chaussure avant d'entrer dans une zone à risque. Quand on utilise des chaussures antistatiques, la résistance du sol doit être telle qu'elle n'annule pas la protection fournie par les chaussures. Durant l'utilisation, il ne faut introduire aucun élément isolant entre la première de propreté et le pied du porteur. Si une première de propreté a été mise entre la première de propreté et le pied, il faut vérifier les propriétés électriques de la combinaison chaussure/première de propreté.



DIELECTRIC

CHAUSSURES NON CONDUCTRICES - "DIÉLECTRIQUES"
Chaussures de sécurité dotées de semelle résistante au choc électrique. Ces chaussures passent le test prévu par la norme canadienne CSA Z-195/14, c'est-à-dire dans un milieu sec il sera appliqué (pour une minute) une décharge de 18000 V (AC), 60 Hz et l'essai devra réussir sans charge destructive au sol et la dispersion ne devra pas dépasser 1.0 mA. L'utilisation est conseillée à l'aide de dispositifs de protection primaire à l'appui (gants, tapis ou autre) qui protègeront l'utilisateur du contact avec les circuits ouverts de manière à réduire au maximum le risque pour l'opérateur d'être électrocuté. La protection peut être compromise, si les chaussures se mouillent, sont sales, avec des semelles trop consommées ou des particules de métal encastré dans la semelle. Etant donné que les propriétés de ces chaussures pourraient être altérées, au cas où celles-ci seraient utilisées dans des milieux trop humides, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés électriques de la chaussure avant d'entrer dans une zone à risque.

Remarque: les chaussures "non conductrices" ne doivent pas être utilisées en présence d'explosifs et/ou de gaz.

Sixton Peak® staat synoniem voor kwalitatieve, in Italië vervaardigde schoenen. Deze catalogus vertegenwoordigt het volledige aanbod van de collectie, onderverdeeld naar functies en type werkzaamheden. Alle technische informatie over de schoenen en accessoires van Sixton Peak® is online beschikbaar op de officiële website www.sixton.nl.

Sixton Peak® est désormais synonyme de chaussures made in Italy de qualité. Ce catalogue représente la proposition complète de la collection subdivisée par emplois et typologie de travail. Toutes les informations techniques sur les chaussures et accessoires griffés Sixton Peak® sont disponibles en ligne sur le site officiel www.sixton. nl.



ATTENZIONE

Sixton Peak® behoudt zich het recht voor om deze catalogus en/of de hierin weergegeven artikelen te wijzigen, met het oog op verbeteringen of om welke technische en/ of commerciële reden dan ook die zij passend acht, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of aanpassing/vervanging van reeds verkochte artikelen. Sixton Peak® behoudt zich tevens het recht voor om, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, de in deze catalogus vermelde artikelen uit productie of uit de handel te nemen, om welke technische en/of commerciële reden dan ook.

ATTENTION

Sixton Peak® se réserve le droit de modifier le catalogue suivant et/ou les articles qui y sont représentés, afin d'apporter des améliorations ou de toute façon pour n'importe quelle raison technique et/ou commerciale qu'elle jugerait à propos sans aucune obligation de préavis ou de modification et remplacement des articles préalablement vendus; Sixton Peak® se réserve la faculté de retirer de la production et du commerce, même sans préavis, les articles représentés au présent catalogue, pour n'importe quelle raison technique et/ou commerciale.

MOVE SAFELY





KENMERKEN
LEGENDA

ESD-OMGEVING
EPA AREAS

ELEKTRISCH ISOLEREND
NO CONDUCTIVE SHOES

BOA DRAAISLUITING
BOA® FIT SYSTEM

ECOFRIENDLY

GREEN SOLUTION

WOLVOERING
DOUBLURE LAINE

PRIMALOFT VOERING
DOUBLURE PRIMALOFT

THINSULATE VOERING
DOUBLURE THINSULATE

DÉTAILS DE VALEUR
LEGENDE

SXT PRO-TECH

WATERDICHT MEMBRAAN
WATERPROOF UPPER

SPECIAAL VOOR VROUWEN
WOMEN'S CHOICE

ZONDER VEILIGHEIDSNEUS EN -ZOOL
SANS EMBOUT ET ANTI-PERFORATION

VIBRAM LOOPZOOL
SEMELLE VIBRAM

D30

MODULAR-FIT
MODULAR-FIT

100% METAALVRIJ
METAL FREE

EN ISO 20345:2011

S — 200 Joule bestendige veiligheidsneus
Embout resistant 200 j

E — Shockabsorptie in het hielgebied
Absorption d'energie dans le talon

FO — Loopzool bestand tegen olie en koolwaterstoffen
Semelle resistante aux huiles et hydrocarbures

A — Antistatisch schoeisel
Chaussure antistatique

WRU — Waterafstotende upper
Empeigne hydrofuge

AIRY — Ademende upper
Empeigne transpirante

P — Antiperforatie veiligheidszool
Protection contre les perforations

WR — Waterbestendig schoeisel
Chaussure resistante a l'eau

HRO — Loopzool bestand tegen contacthitte van 300 °C
Semelle resistante a la chaleur par contact

HI — Warmte-isolerend
Isolation à la chaleur

CI — Koude-isolerend
Isolation du froid


M — Wreefbescherming
Protection contre les frac tures de marche

SRC — Antislip
Antiglisse



TABEL MET MATEN
TABLEAU DES MESURES

WIDTH



10,0: Modular FIT "S"
10,5: Horizon
11,0: Greenball, Diventure, Helevo, Resolute, Polar, Scout, Excursion, Atlantida, Endurance, Ritmo, Ritmo Cross, Skipper, Skipper Lady, Urban, Touring, Crystal, Just Grip, Just Grip Lady
12,5: Modular FIT "L"

FOOT SIZE


CM Length in centimeters

UK UK size

1 Size for lines: Helevo, Ritmo, Ritmo Cross, Scout, Horizon, Skipper, Just Grip

2 Size for lines: Greenball, Diventure, Polar, Atlantida, Endurance, Resolute, Urban, Touring, Crystal, Excursion

3 Size for lines: Skipper Lady, Just Grip Lady

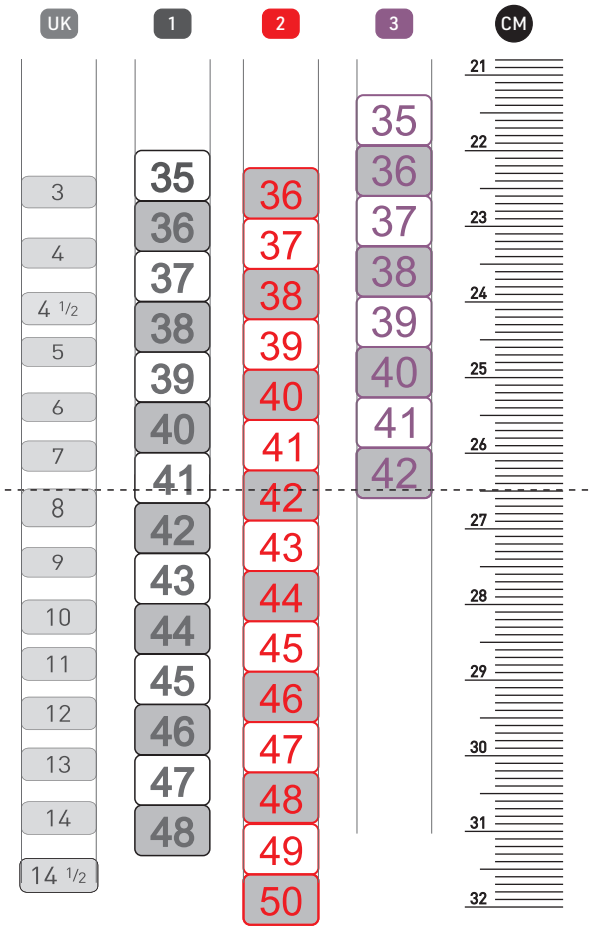

EN ISO 20345:2022

S **200 JOULE BESTENDIGE VEILIGHEIDSNEUS**
PROTECTION DES ORTEILS 200 J + 15KN

A **ANTISTATISCH SCHOEISEL**
CHAUSSURE ANTISTATIQUE

E **SHOCKABSORPTIE IN HET HIELGEBIED**
CAPACITÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON

FO **LOOPZOOL BESTAND TEGEN OLIE EN KOOLWATERSTOFFEN**
SEMELLE RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES

WPA **WATERPENETRATIE EN -ABSORPTIE WEERSTAND**
TIGE RÉSISTANTE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU

AIRY **ADEMENDE UPPER**
RESPIRANT

P Ø=4,5 mm **INLEGZOOL MET METALEN PERFORATIEBESCHERMING**
RÉSISTANCE À LA PERFORATION (INSERT MÉTALLIQUE) AVEC POINTE CONIQUE

PL Ø=4,5 mm **INLEGZOOL MET NIET-METALEN PERFORATIEBESCHERMING**
RÉSISTANCE À LA PERFORATION (INSERT NON MÉTALLIQUE) AVEC POINTE CONIQUE

PS Ø=3 mm **INLEGZOOL MET NIET-METALEN PERFORATIEBESCHERMING**
RÉSISTANCE À LA PERFORATION (INSERT NON MÉTALLIQUE) AVEC POINTE CONIQUE

HI **WARMTE-ISOLEREND**
ISOLATION CONTRE LA CHALEUR

CI **KOUDE-ISOLEREND**
ISOLATION CONTRE LE FROID

WR **WATERBESTENDIG SCHOEISEL**
CHAUSSURE IMPERMÉABLE

SC **SLIJTVASTIGE OVERNEUS (SCUFF CAP)**
RÉSISTANCE DES PARE-PIERRE À L'ABRASION

HRO **LOOPZOOL BESTAND TEGEN CONTACTHITTE VAN 300 °C**
RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT DE LA SEMELLE D'USURE

SR **ANTISLIPWEERSTAND OP KERAMISCHE VLOER + GLYCERINE**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SOL CÉRAMIQUE + GLYCÉRINE

M **WREEFBESCHERMING**
PROTECTION DU MÉTATARSE

AN **ENKELBESCHERMING**
PROTECTION DES MALLÉOLES

CR **SNIJWEERSTAND**
RÉSISTANCE À LA COUPURE

C **GEDEELTELIJK GELEIDENDE SCHOEN**
CHAUSSURE PARTIELLEMENT CONDUCTRICE

LG **LADDER GRIP**
SYSTÈME GRIP POUR ÉCHELLE

WG **BESCHERMING TEGEN KLEINE SPATTEN VAN GESMOLTEN METAAL (EN ISO 20349-2:2017)**
PROTECTION CONTRE LES PETITES GICLÉES DE MÉTAL FONDU (EN ISO 20349-2:2017)



Sixton Peak® NL/FR 2026 - Rev. 01

ARMOR
A DELTA PLUS GROUP COMPANY

Armor BV
Bornholmstraat 92
9723 AZ Groningen
The Netherlands
+31 50 3165824
info@armor.nu
www.armor.nu
www.sixton.nl

eco-friendly
eco-green